



ELKUME e.U.

Ihr Partner für Haus- und Industrie Heiztechnik



Badwärmer

R- Typen

R- Typen sind Tauchbadwärmer mit einem **Rohr** als Mantel.

Sie bestehen aus:

- Abdeckkappe mit Zuleitung
- Flanschkombination
- Heizeinsatz/Heizpatrone
- Mantelrohr

Diese Komponenten können auch einzeln erworben und getauscht werden. Rohrmaterialien:

- R Flußstahl Ø 42 mm
- R Flußstahl Ø 45 mm
- R Edelstahl 1.4571 Ø 42 mm
- R Titan 3.7035 Ø 42 mm
- R Glas Ø 48 mm
- R Quarzglas Ø 48 mm
- R Hartporzellan Ø 48 mm
- R PTFE Ø 49 mm



R- Typen

Tauchbadwärmer mit einem Rohr als Mantel



Flußstahl Ø 42 mm

Länge mm	ET mm	Watt	230V~	400V³~ (auch 230V 3~)
300	230	500	TBW-90001	
350	250	500	TBW-90002	
450	350	750	TBW-90003	
450	350	1000	TBW-90004	
450	350	1500	TBW-90005	TBW-90032
600	250	1000	TBW-90006	
600	400	1300	TBW-90007	
600	450	500	TBW-90008	
600	450	1000	TBW-90009	
600	450	1500	TBW-90010 *	TBW-90033
600	450	2000	TBW-90011	TBW-90034
600	450	2500	TBW-90012	TBW-90035
670	500	2000	TBW-90013	TBW-90036
670	500	3000	TBW-90014	TBW-90037
800	600	666	TBW-90015	
800	600	888	TBW-90016	
800	600	1500	TBW-90017	TBW-90038
800	600	2000	TBW-90018 *	TBW-90039
800	600	2500	TBW-90019 *	TBW-90040
800	600	3000	TBW-90020	TBW-90041
1000	700	3000	TBW-90021	TBW-90042
1000	800	2000	TBW-90022 *	
1000	800	2500	TBW-90023 *	
1000	800	3000	TBW-90024	
1100	900	1000	TBW-90025	TBW-90043
1100	900	3000	TBW-90026 *	TBW-90044
1100	900	3500	TBW-90027	TBW-90045
1300	900	3000	TBW-90028	TBW-90046
1300	900	5000		TBW-90047
1300	1100	1000	TBW-90029	
1300	1100	3000	TBW-90030	
1400	1150	3000	TBW-90031	TBW-90048
1800	1100	4000		TBW-90049
1800	1100	5000		TBW-90050
1800	1400	4000		TBW-90051
2000	1550	4000		TBW-90052

* auch mit 400V lieferbar



Schutzart IP 66

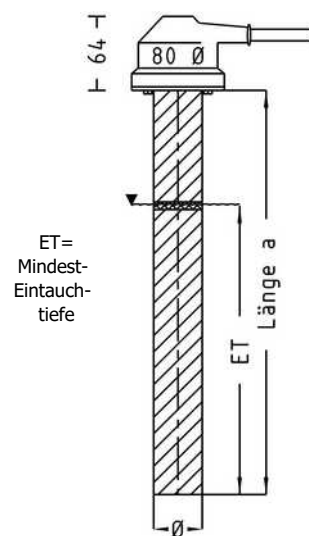

Die Preise gelten mit Abdeckkappe und Zuleitung von 1,6m Länge.

Für Überlängen wird die jeweilige Differenz berechnet.

Alle Anschlußleitungen sind auch mit CEE-Stecker lieferbar.

Nähere Angaben zu unseren Abdeckkappen, Zuleitungen, Steckern, etc. entnehmen Sie bitte auf unserer Seite Ersatzteile (Zubehör).

Sonderspannungen möglich, z.B. 115V, 127V, 208V, 277V, 415V, 440V, 460V, 480V

R- Typen

Tauchbadwärmer mit einem Rohr als Mantel



Flußstahl Ø 45 mm

Länge mm	ET mm	Watt	230V~	400V ~ (auch 230V 3~)
300	230	500	TBW-90053	
350	250	500	TBW-90054	
450	350	750	TBW-90055	
450	350	1000	TBW-90056	
450	350	1500	TBW-90057	TBW-90084
600	250	1000	TBW-90058	
600	400	1300	TBW-90059	
600	450	500	TBW-90060	
600	450	1000	TBW-90061	
600	450	1500	TBW-90062 *	TBW-90085
600	450	2000	TBW-90063	TBW-90085
600	450	2500	TBW-90064	TBW-90087
670	500	2000	TBW-90065	TBW-90088
670	500	3000	TBW-90066	TBW-90089
800	600	666	TBW-90067	
800	600	833	TBW-90068	
800	600	1500	TBW-90069	TBW-90090
800	600	2000	TBW-90070 *	TBW-90091
800	600	2500	TBW-90071 *	TBW-90092
800	600	3000	TBW-90072	TBW-90093
1000	700	3000	TBW-90073	TBW-90094
1000	800	2000	TBW-90074 *	
1000	800	2500	TBW-90075 *	
1000	800	3000	TBW-90076	
1100	900	1000	TBW-90077	
1100	900	3000	TBW-90078 *	TBW-90095
1100	900	3500	TBW-90079	TBW-90096
1100	900	5000		TBW-90097
1300	900	3000	TBW-90080	TBW-90098
1300	900	5000		
1300	1100	1000	TBW-90081	
1300	1100	3000	TBW-90082	TBW-90099
1400	1150	3000	TBW-90083	TBW-90100
1800	1100	4000		TBW-90101
1800	1100	5000		TBW-90102
1800	1400	4000		TBW-90103
2000	1550	4000		TBW-90104

* auch mit 400V² lieferbar



Schutzart IP 66

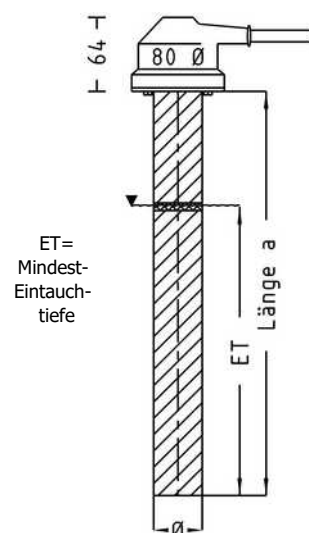

Die Preise gelten mit Abdeckkappe und Zuleitung von 1,6m Länge.

Für Überlängen wird die jeweilige Differenz berechnet.

Alle Anschlussleitungen sind auch mit CEE-Stecker lieferbar.

Nähere Angaben zu unseren Abdeckkappen, Zuleitungen, Steckern, etc. entnehmen Sie bitte auf unserer Seite **Ersatzteile (Zubehör)**.

Sonderspannungen möglich, z.B. 115V, 127V, 208V, 277V, 415V, 440V, 460V, 480V



R- Typen

Tauchbadwärmer mit einem Rohr als Mantel



Edelstahl 1.4571 Ø 42 mm

Länge mm	ET mm	Watt	230V~	400V ~ (auch 230V 3~)
300	230	500	TBW-90105	
350	250	500	TBW-90106	
450	350	750	TBW-90107	
450	350	1000	TBW-90108	
450	350	1500	TBW-90109	TBW-90136
600	250	1000	TBW-90110	
600	400	1300	TBW-90111	
600	450	500	TBW-90112	
600	450	1000	TBW-90113	
600	450	1500	TBW-90114 *	TBW-90137
600	450	2000	TBW-90115	TBW-90138
600	450	2500	TBW-90116	TBW-90139
670	500	2000	TBW-90117	TBW-90140
670	500	3000	TBW-90118	TBW-90141
800	600	666	TBW-90119	
800	600	833	TBW-90120	
800	600	1500	TBW-90121	TBW-90142
800	600	2000	TBW-90122 *	TBW-90143
800	600	2500	TBW-90123 *	TBW-90144
800	600	3000	TBW-90124	TBW-90145
1000	700	3000	TBW-90125	TBW-90146
1000	800	2000	TBW-90126 *	
1000	800	2500	TBW-90127 *	
1000	800	3000	TBW-90128	
1100	900	1000	TBW-90129	
1100	900	3000	TBW-90130 *	TBW-90147
1100	900	3500	TBW-90131	TBW-90148
1100	900	5000		TBW-90149
1300	900	3000	TBW-90132	TBW-90150
1300	900	5000		TBW-90151
1300	1100	1000	TBW-90133	
1300	1100	3000	TBW-90134	
1400	1150	3000	TBW-90135	TBW-90152
1800	1100	4000		TBW-90153
1800	1100	5000		TBW-90154
1800	1400	4000		TBW-90155
2000	1550	4000		TBW-90156

* auch mit 400V²lieferbar



Schutzart IP 66

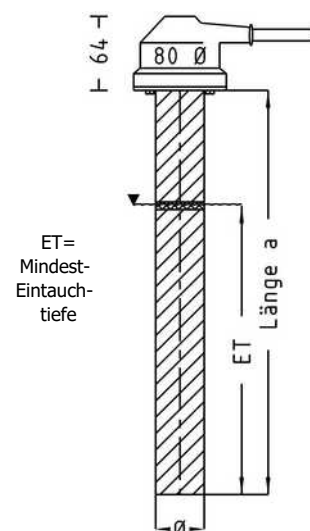

Die Preise gelten mit Abdeckkappe und Zuleitung von 1,6m Länge.
Für Überlängen wird die jeweilige Differenz berechnet.

Alle Anschlussleitungen sind auch mit CEE-Stecker lieferbar.

Nähere Angaben zu unseren Abdeckkappen, Zuleitungen, Steckern, etc. entnehmen Sie bitte auf unserer Seite **EErsatzteile (Zubehör)**.

Sonderspannungen möglich, z.B. 115V, 127V, 208V, 277V, 415V, 440V, 460V, 480V



R- Typen

Tauchbadwärmer mit einem Rohr als Mantel



Titan 3.7035 ØØ 42 mm

Länge mm	ET mm	Watt	230V~	400V ~ (auch 230V 3~)
300	230	500	TBW-90157	
350	250	500	TBW-90158	
450	350	750	TBW-90159	
450	350	1000	TBW-90160	
450	350	1500	TBW-90161	TBW-90188
600	250	1000	TBW-90162	
600	400	1300	TBW-90163	
600	450	500	TBW-90164	
600	450	1000	TBW-90165	
600	450	1500	TBW-90166 *	TBW-90189
600	450	2000	TBW-90167	TBW-90190
600	450	2500	TBW-90168	TBW-90191
670	500	2000	TBW-90169	TBW-90192
670	500	3000	TBW-90170	TBW-90193
800	600	666	TBW-90171	
800	600	833	TBW-90172	
800	600	1500	TBW-90173	TBW-90194
800	600	2000	TBW-90174 *	TBW-90195
800	600	2500	TBW-90175 *	TBW-90196
800	600	3000	TBW-90176	TBW-90197
1000	700	3000	TBW-90177	TBW-90198
1000	800	2000	TBW-90178 *	
1000	800	2500	TBW-90179 *	
1000	800	3000	TBW-90180	
1100	900	1000	TBW-90181	
1100	900	3000	TBW-90182 *	TBW-90199
1100	900	3500	TBW-90183	TBW-90200
1100	900	5000		TBW-90201
1300	900	3000	TBW-90184	TBW-90202
1300	900	5000		TBW-90203
1300	1100	1000	TBW-90185	
1300	1100	3000	TBW-90186	
1400	1150	3000	TBW-90187	TBW-90204
1800	1100	4000		TBW-90205
1800	1100	5000		TBW-90206
1800	1400	4000		TBW-90207
2000	1550	4000		TBW-90208

* auch mit 400V²~ lieferbar



Schutzart IP 66

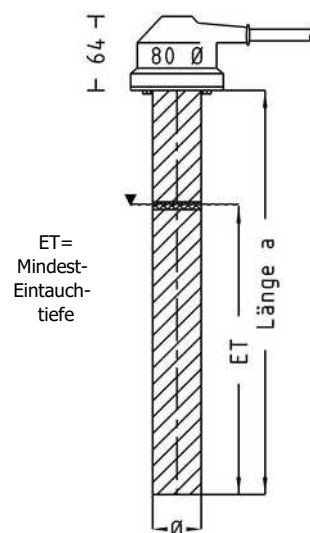

Die Preise gelten mit Abdeckkappe und Zuleitung von 1,6m Länge.

Für Überlängen wird die jeweilige Differenz berechnet.

Alle Anschlußleitungen sind auch mit CEE-Stecker lieferbar.

Nähere Angaben zu unseren Abdeckkappen, Zuleitungen, Steckern, etc. entnehmen Sie bitte auf unserer Seite **Ersatzteile (Zubehör)**.

Sonderspannungen möglich, z.B. 115V, 127V, 208V, 277V, 415V, 440V, 460V, 480V

R- Typen Tauchbadwärmer mit einem Rohr als Mantel



Glas Ø 48 mm

Länge mm	ET mm	Watt	230V~	400V ~ (auch 230V 3~)
350	250	500	TBW-90209	
450	350	750	TBW-90210	
450	350	1000	TBW-90211	
450	350	1500	TBW-90212	TBW-90238
600	250	1000	TBW-90213	
600	400	1300	TBW-90214	
600	450	500	TBW-90215	
600	450	1000	TBW-90216	
600	450	1500	TBW-90217 *	TBW-90239
600	450	2000	TBW-90218	TBW-90240
600	450	2500	TBW-90219	TBW-90241
670	500	2000	TBW-90220	TBW-90242
670	500	3000	TBW-90221	TBW-90243
800	600	666	TBW-90222	
800	600	833	TBW-90223	
800	600	1500	TBW-90224	TBW-90244
800	600	2000	TBW-90225 *	TBW-90245
800	600	2500	TBW-90226 *	TBW-90246
800	600	3000	TBW-90227	TBW-90247
1000	700	3000	TBW-90228	TBW-90248
1000	800	2000	TBW-90229 *	
1000	800	2500	TBW-90230 *	
1000	800	3000	TBW-90231	
1100	900	1000	TBW-90232	
1100	900	3000	TBW-90233 *	TBW-90249
1100	900	3500	TBW-90234	TBW-90250
1100	900	5000		TBW-90251
1300	900	3000	TBW-90235	TBW-90252
1300	900	5000		TBW-90253
1300	1100	1000	TBW-90236	
1300	1100	3000	TBW-90237	
1800	1100	4000		TBW-90254
1800	1100	5000		TBW-90255
1800	1400	4000		TBW-90256

* auch mit 400V lieferbar



Schutzart IP 66

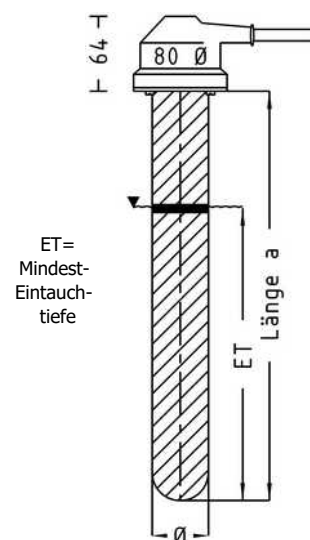

Die Preise gelten mit Abdeckkappe und Zuleitung von 1,6m Länge.

Für Überlängen wird die jeweilige Differenz berechnet.

Alle Anschlußleitungen sind auch mit CEE-Stecker lieferbar.

Nähere Angaben zu unseren Abdeckkappen, Zuleitungen, Steckern, etc. entnehmen Sie bitte auf unserer Seite **Ersatzteile (Zubehör)**.

Sonderspannungen möglich, z.B. 115V, 127V, 208V, 277V, 415V, 440V, 460V, 480V

R- Typen

Tauchbadwärmer mit einem Rohr als Mantel



Quarzglas Ø 48 mm

Länge mm	ET mm	Watt	230V~	400V ~ (auch 230V 3~)
300	230	500	TBW-90257	
350	250	500	TBW-90258	
450	350	750	TBW-90259	
450	350	1000	TBW-90260	
450	350	1500	TBW-90261	TBW-90287
600	250	1000	TBW-90262	
600	400	1300	TBW-90263	
600	450	500	TBW-90264	
600	450	1000	TBW-90265	
600	450	1500	TBW-90266 *	TBW-90288
600	450	2000	TBW-90267	TBW-90289
600	450	2500	TBW-90268	TBW-90290
670	500	2000	TBW-90269	TBW-90291
670	500	3000	TBW-90270	TBW-90292
800	600	666	TBW-90271	
800	600	833	TBW-90272	
800	600	1500	TBW-90273	TBW-90293
800	600	2000	TBW-90274 *	TBW-90294
800	600	2500	TBW-90275 *	TBW-90295
800	600	3000	TBW-90276	TBW-90296
1000	700	3000	TBW-90277	TBW-90297
1000	800	2000	TBW-90278 *	
1000	800	2500	TBW-90279 *	
1000	800	3000	TBW-90280	
1100	900	1000	TBW-90281	
1100	900	3000	TBW-90282 *	TBW-90298
1100	900	3500	TBW-90283	TBW-90299
1100	900	5000		TBW-90300
1300	900	3000	TBW-90284	TBW-90301
1300	900	5000		TBW-90302
1300	1100	1000	TBW-90285	
1300	1100	3000	TBW-90286	
1800	1100	4000		TBW-90303
1800	1100	5000		TBW-90304
1800	1400	4000		TBW-90305

* auch mit 400V lieferbar



Schutzart IP 66

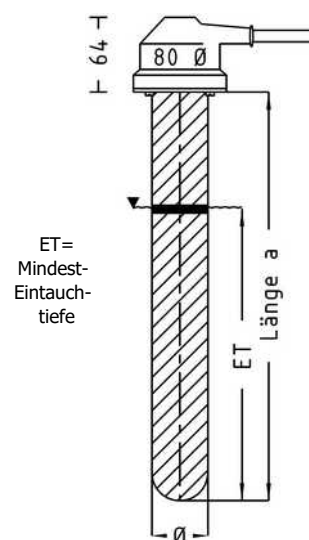

Die Preise gelten mit Abdeckkappe und Zuleitung von 1,6m Länge.

Für Überlängen wird die jeweilige Differenz berechnet.

Alle Anschlussleitungen sind auch mit CEE-Stecker lieferbar.

Nähere Angaben zu unseren Abdeckkappen, Zuleitungen, Steckern, etc. entnehmen Sie bitte auf unserer Seite **Ersatzteile (Zubehör)**.

Sonderspannungen möglich, z.B. 115V, 127V, 208V, 277V, 415V, 440V, 460V, 480V



R- Typen

Tauchbadwärmer mit einem Rohr als Mantel



Hartporzellan Ø 48 mm

Länge mm	ET mm	Watt	230V~	400V ^{3~} (auch 230V 3~)
300	230	500	TBW-90306	
350	250	500	TBW-90307	
450	350	750	TBW-90308	
450	350	1000	TBW-90309	
450	350	1500	TBW-90310	TBW-90336
600	250	1000	TBW-90311	
600	400	1300	TBW-90312	
600	450	500	TBW-90313	
600	450	1000	TBW-90314	
600	450	1500	TBW-90315 *	TBW-90337
600	450	2000	TBW-90316	TBW-90338
600	450	2500	TBW-90317	TBW-90339
670	500	2000	TBW-90318	TBW-90340
670	500	3000	TBW-90319	TBW-90341
800	600	666	TBW-90320	
800	600	833	TBW-90321	
800	600	1500	TBW-90322	TBW-90342
800	600	2000	TBW-90323 *	TBW-90343
800	600	2500	TBW-90324 *	TBW-90344
800	600	3000	TBW-90325	TBW-90345
1000	700	3000	TBW-90326	TBW-90346
1000	800	2000	TBW-90327 *	
1000	800	2500	TBW-90328 *	
1000	800	3000	TBW-90329	
1100	900	1000	TBW-90330	
1100	900	3000	TBW-90331 *	TBW-90347
1100	900	3500	TBW-90332	TBW-90348
1100	900	5000		TBW-90349
1300	900	3000	TBW-90333	TBW-90350
1300	900	5000		TBW-90351
1300	1100	1000	TBW-90334	
1300	1100	3000	TBW-90335	

* auch mit 400V lieferbar



Schutzart IP 66

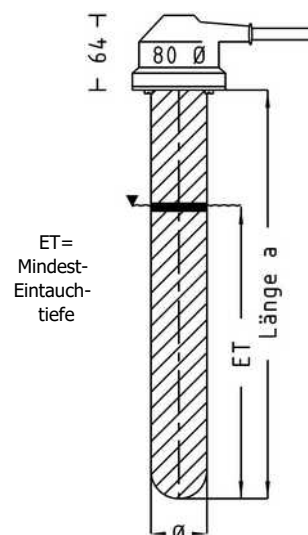

Die Preise gelten mit Abdeckkappe und Zuleitung von 1,6m Länge.

Für Überlängen wird die jeweilige Differenz berechnet.

Alle Anschlußleitungen sind auch mit CEE-Stecker lieferbar.

Nähere Angaben zu unseren Abdeckkappen, Zuleitungen, Steckern, etc. entnehmen Sie bitte auf unserer Seite **Ersatzteile (Zubehör)**.

Sonderspannungen möglich, z.B. 115V, 127V, 208V, 277V, 415V, 440V, 460V, 480V



R- Typen

Tauchbadwärmer mit einem Rohr als Mantel

PTFE Ø 49 mm



Wechselstrom- oder Drehstrom- Ausführung:

R- Typ	PTFE Ø 49 mm				
Leistung Watt	a mm	ET mm	T max. °C	230V~	400V ³ ~ (auch 230V3~)
750	450	350	110 °C	TBW-90352	-
1000	600	450	110 °C	TBW-90353	TBW-90358
1500	800	600	110 °C	TBW-90354	TBW-90359
2000	1000	750	110 °C	TBW-90355	TBW-90360
2500	1200	950	110 °C	TBW-90356	TBW-90361
3000	1400	1150	110 °C	TBW-90357	TBW-90362
4000	2000	1550	110 °C	-	TBW-90363



T max. = maximale Badtemperatur

Alle aufgeführten Typen sind auf Wunsch auch mit anderen Leistungen und Eintauchtiefen (ET) lieferbar.

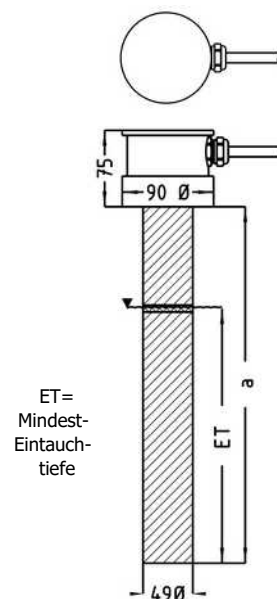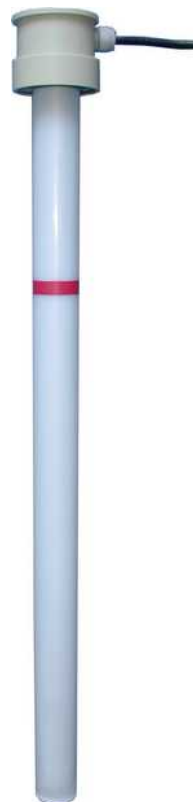

Die Preise gelten mit Abdeckkappe und Zuleitung von 1,6m Länge.

Für Überlängen wird die jeweilige Differenz berechnet.

Alle Anschlußleitungen sind auch mit CEE-Stecker lieferbar.

Nähere Angaben zu unseren Abdeckkappen, Zuleitungen, Steckern, etc. entnehmen Sie bitte auf unserer Seite **Ersatzteile (Zubehör)**.

Sonderspannungen möglich, z.B. 115V, 127V, 208V, 277V, 415V, 440V, 460V, 480V


R- Typen Tauchbadwärmer mit einem Rohr als Mantel

Winkelbadwärmer ØØ 42 mm


Flußstahl

Edelstahl 1.4571

Titan 3.7035

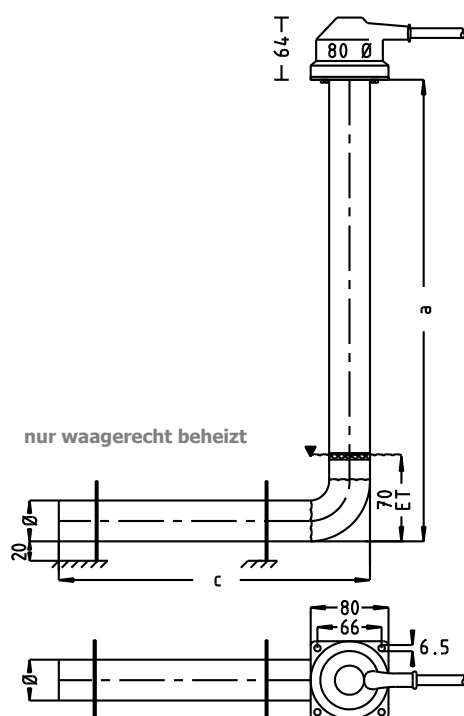

ET =
Mindest-
Eintauch-
tiefe

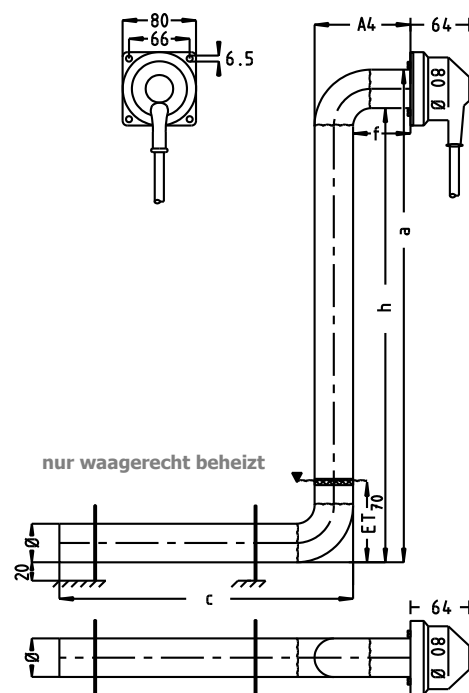

Schutzart IP 66

Individuelle Fertigung entsprechend Kundenwunsch.
Diverse Ausführungen mit 230V~, 400V²~, 230V ~ und 400V ~ möglich.

Preise auf Anfrage.

Die Preise gelten mit Abdeckkappe und Zuleitung von 1,6m Länge.

Für Überlängen wird die jeweilige Differenz berechnet.

Alle Anschlußleitungen sind auch mit CEE-Stecker lieferbar.


Nähere Angaben zu unseren Abdeckkappen, Zuleitungen, Steckern, etc. entnehmen Sie bitte auf unserer Seite **Ersatzteile (Zubehör)**.

Sonderspannungen möglich, z.B. 115V, 127V, 208V, 277V, 415V, 440V, 460V, 480V




R- Typen Tauchbadwärmer mit einem Rohr als Mantel

Edelstahl 1.4571 Ø 84 mm / 42,4 mm mit verminderter Oberflächenbelastung

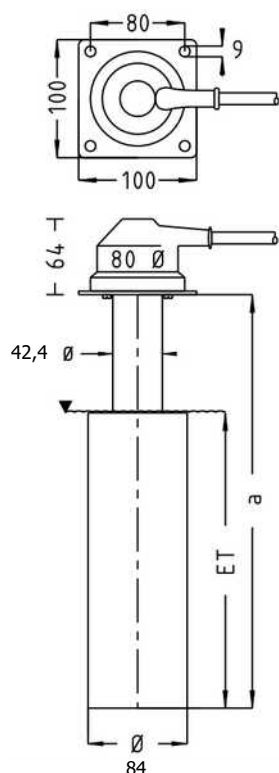

alternativ
mit Flansch
80 x 80 mm

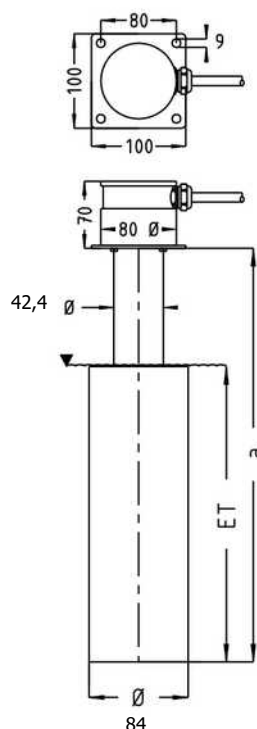

ET =
Mindest-
Eintauch-
tiefe



Schutzart IP 66



auf Foto mit Flansch 80x80



Edelstahl- Tauchbadwärmer mit verminderter Oberflächenbelastung. Einsatzzweck:
zum Beispiel Phosphatierungsbäder
Individuelle Fertigung entsprechend Kundenwunsch.
Diverse Ausführungen mit 230V~, 400V²~, 230V ~ und 400V ~ möglich.

Preise auf Anfrage.

Die Preise gelten mit Abdeckkappe und Zuleitung von 1,6m Länge.

Für Überlängen wird die jeweilige Differenz berechnet.


Alle Anschlußleitungen sind auch mit CEE-Stecker lieferbar.

Nähere Angaben zu unseren Abdeckkappen, Zuleitungen, Steckern, etc. entnehmen Sie bitte auf unserer Seite **Ersatzteile (Zubehör)**.

Sonderspannungen möglich, z.B. 115V, 127V, 208V, 277V, 415V, 440V, 460V, 480V

R- Typen Tauchbadwärmer mit einem Rohr als Mantel

Edelstahl 1.4571 Ø 42 mm alternativ Ø 42,4 mm mit aufgeschweißter Mutter und Gewinde

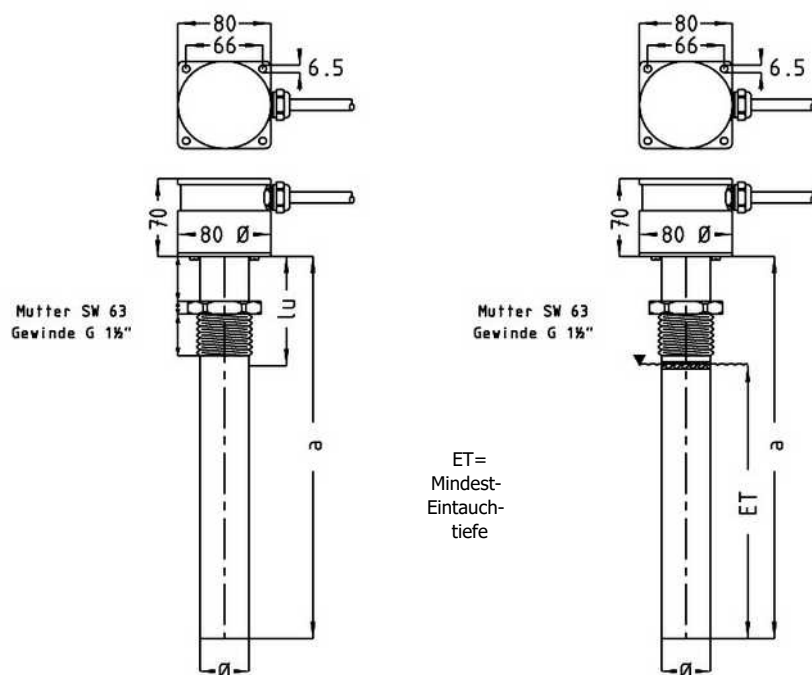

Individuelle Fertigung entsprechend Kundenwunsch.
Diverse Ausführungen mit 230V, 400V, 230V und 400V möglich.

Preise auf Anfrage.

Die Preise gelten mit Abdeckkappe und Zuleitung von 1,6m Länge.

Für Überlängen wird die jeweilige Differenz berechnet.

Alle Anschlussleitungen sind auch mit CEE-Stecker lieferbar.

Nähere Angaben zu unseren Abdeckkappen, Zuleitungen, Steckern, etc. entnehmen Sie bitte auf unserer Seite **Ersatzteile (Zubehör)**.

Sonderspannungen möglich, z.B. 115V, 127V, 208V, 277V, 415V, 440V, 460V, 480V



R- Typen

Ersatzteile und Reparaturen

Ersatz- Mäntel R-Typen

Flußstahl 42 Ø

Länge mm	ET mm	Ersatz- Mantel
300	230	TBW-Z-9450
350	250	TBW-Z-9451
450	350	TBW-Z-9452
600	250	TBW-Z-9453
600	400	TBW-Z-9454
600	450	TBW-Z-9455
670	500	TBW-Z-9456
800	600	TBW-Z-9457
1000	700	TBW-Z-9458
1000	800	TBW-Z-9459
1100	900	TBW-Z-9460
1300	900	TBW-Z-9461
1300	1100	TBW-Z-9462
1400	1150	TBW-Z-9463
1800	1100	TBW-Z-9464
1800	1400	TBW-Z-9465
2000	1550	TBW-Z-9466



ET=
Mindest-
Eintauch-
tiefe

Flußstahl 45 Ø

Länge mm	ET mm	Ersatz- Mantel
300	230	TBW-Z-9467
350	250	TBW-Z-9468
450	350	TBW-Z-9469
600	250	TBW-Z-9470
600	400	TBW-Z-9471
600	450	TBW-Z-9472
670	500	TBW-Z-9473
800	600	TBW-Z-9474
1000	700	TBW-Z-9475
1000	800	TBW-Z-9476
1100	900	TBW-Z-9477
1300	900	TBW-Z-9478
1300	1100	TBW-Z-9479
1400	1150	TBW-Z-9480
1800	1100	TBW-Z-9481
1800	1400	TBW-Z-9482
2000	1550	TBW-Z-9483



Edelstahl 1.4571 42 Ø

Länge mm	ET mm	Ersatz- Mantel
300	230	TBW-Z-9484
350	250	TBW-Z-9485
450	350	TBW-Z-9486
600	250	TBW-Z-9487
600	400	TBW-Z-9488
600	450	TBW-Z-9489
670	500	TBW-Z-9490
800	600	TBW-Z-9491
1000	700	TBW-Z-9492
1000	800	TBW-Z-9493
1100	900	TBW-Z-9494
1300	900	TBW-Z-9495
1300	1100	TBW-Z-9496
1400	1150	TBW-Z-9497
1800	1100	TBW-Z-9498
1800	1400	TBW-Z-9499
2000	1550	TBW-Z-9500



Titan 3.7035 42 Ø

Länge mm	ET mm	Ersatz- Mantel
300	230	TBW-Z-9501
350	250	TBW-Z-9502
450	350	TBW-Z-9503
600	250	TBW-Z-9504
600	400	TBW-Z-9505
600	450	TBW-Z-9506
670	500	TBW-Z-9507
800	600	TBW-Z-9508
1000	700	TBW-Z-9509
1000	800	TBW-Z-9510
1100	900	TBW-Z-9511
1300	900	TBW-Z-9512
1300	1100	TBW-Z-9513
1400	1150	TBW-Z-9514
1800	1100	TBW-Z-9515
1800	1400	TBW-Z-9516
2000	1550	TBW-Z-9517



Edelstahl: Teuerungszuschlag vorbehalten

Titan: Teuerungszuschlag vorbehalten

R- Typen

Ersatzteile und Reparaturen

Ersatz- Mäntel R-Typen

Glas 48 Ø

Länge mm	ET mm	Ersatz- Mantel
350	250	TBW-Z-9518
450	350	TBW-Z-9519
600	250	TBW-Z-9520
600	400	TBW-Z-9521
600	450	TBW-Z-9522
670	500	TBW-Z-9523
800	600	TBW-Z-9524
1000	700	TBW-Z-9525
1000	800	TBW-Z-9526
1100	900	TBW-Z-9527
1300	900	TBW-Z-9528
1300	1100	TBW-Z-9529
1800	1100	TBW-Z-9530
1800	1400	TBW-Z-9531



Quarzglas 48 Ø

Länge mm	ET mm	Ersatz- Mantel
300	230	TBW-Z-9532
350	250	TBW-Z-9533
450	350	TBW-Z-9534
600	250	TBW-Z-9535
600	400	TBW-Z-9536
600	450	TBW-Z-9537
670	500	TBW-Z-9538
800	600	TBW-Z-9539
1000	700	TBW-Z-9540
1000	800	TBW-Z-9541
1100	900	TBW-Z-9542
1300	900	TBW-Z-9543
1300	1100	TBW-Z-9544
1800	1100	TBW-Z-9545
1800	1400	TBW-Z-9546



ET=
Mindest-
Eintauch-
tiefe

Hartporzellan 48 Ø

Länge mm	ET mm	Ersatz- Mantel
300	230	TBW-Z-9547
350	250	TBW-Z-9548
450	350	TBW-Z-9549
600	250	TBW-Z-9550
600	400	TBW-Z-9551
600	450	TBW-Z-9552
670	500	TBW-Z-9553
800	600	TBW-Z-9554
1000	700	TBW-Z-9555
1000	800	TBW-Z-9556
1100	900	TBW-Z-9557
1300	900	TBW-Z-9558
1300	1100	TBW-Z-9559



R- Typen

Ersatzteile und Reparaturen

Wechselstrom Patronen

Länge mm	ET mm	Leistung Watt	Ersatz- Patrone 230V~
300	230	500	TBW-Z-9560
350	250	500	TBW-Z-9561
450	350	750	TBW-Z-9562
450	350	1000	TBW-Z-9563
450	350	1500	TBW-Z-9564
600	250	1000	TBW-Z-9565
600	400	1300	TBW-Z-9566
600	450	500	TBW-Z-9567
600	450	1000	TBW-Z-9568
600	450	1500	TBW-Z-9569 *
600	450	2000	TBW-Z-9570
600	450	2500	TBW-Z-9571
670	500	2000	TBW-Z-9572
670	500	3000	TBW-Z-9573
800	600	666	TBW-Z-9574
800	600	833	TBW-Z-9575
800	600	1500	TBW-Z-9576
800	600	2000	TBW-Z-9577 *
800	600	2500	TBW-Z-9578 *
800	600	3000	TBW-Z-9579
1000	700	3000	TBW-Z-9580
1000	800	2000	TBW-Z-9581 *
1000	800	2500	TBW-Z-9582 *
1000	800	3000	TBW-Z-9583
1100	900	1000	TBW-Z-9584
1100	900	3000	TBW-Z-9585 *
1100	900	3500	TBW-Z-9586
1300	900	3000	TBW-Z-9587
1300	1100	1000	TBW-Z-9588
1300	1100	3000	TBW-Z-9589
1400	1150	3000	TBW-Z-9590

* auch mit 400V² lieferbar

ET=
Mindest-
Eintauch-
tiefe

Sonderspannungen möglich,
z.B. 115V, 127V, 208V, 277V, 415V, 440V, 460V, 480V



















Drehstrom Patronen

Länge mm	ET mm	Leistung Watt	Ersatz- Patrone 400V (auch 230V 3~)
450	350	1500	TBW-Z-9591
600	450	1500	TBW-Z-9592
600	450	2000	TBW-Z-9593
600	450	2500	TBW-Z-9594
670	500	2000	TBW-Z-9595
670	500	3000	TBW-Z-9596
800	600	1500	TBW-Z-9597
800	600	2000	TBW-Z-9598
800	600	2500	TBW-Z-9599
800	600	3000	TBW-Z-9600
1000	700	3000	TBW-Z-9601
1100	900	3000	TBW-Z-9602
1100	900	3500	TBW-Z-9603
1100	900	5000	TBW-Z-9604
1300	900	3000	TBW-Z-9605
1300	900	5000	TBW-Z-9606
1400	1150	3000	TBW-Z-9607
1800	1100	4000	TBW-Z-9608
1800	1100	5000	TBW-Z-9609
1800	1400	4000	TBW-Z-9610
2000	1550	4000	TBW-Z-9611




H-Typen Biegeformen, 1-teilig, Wechselstrom

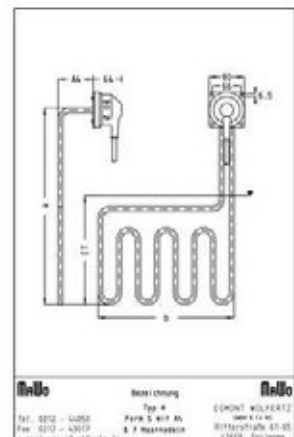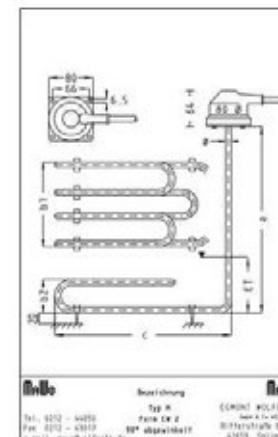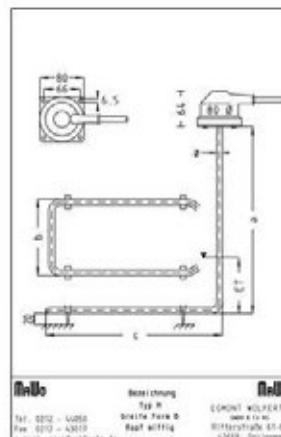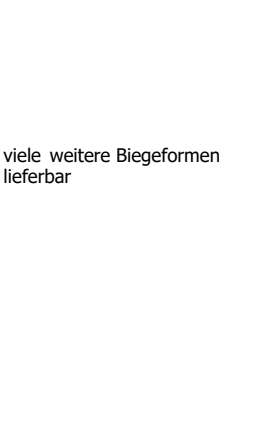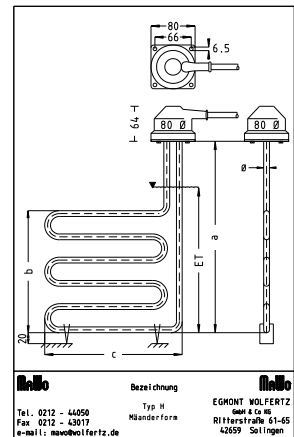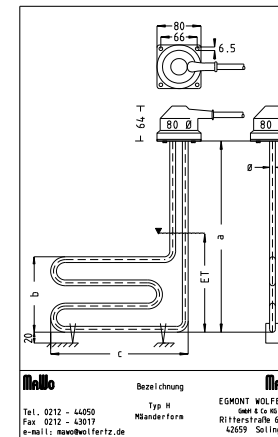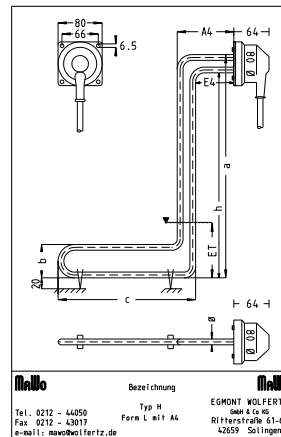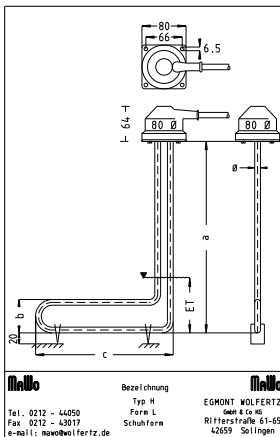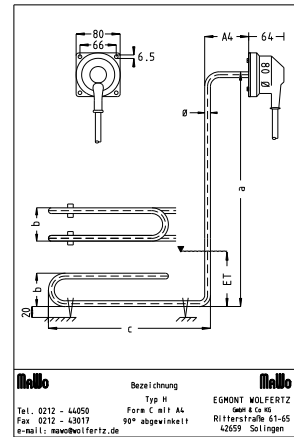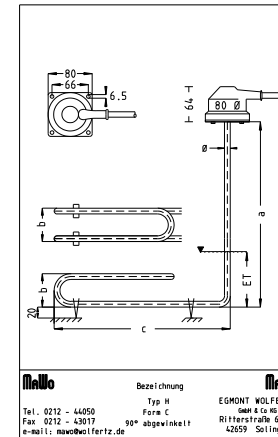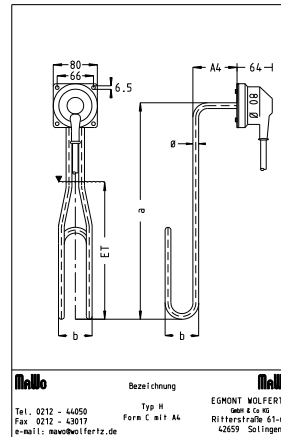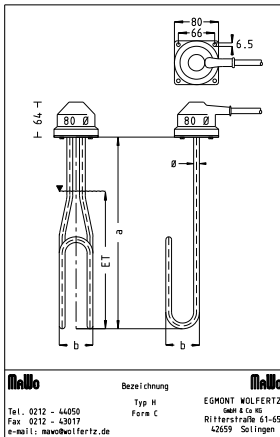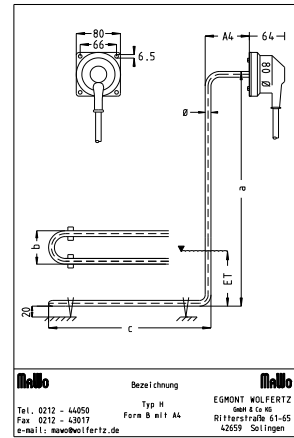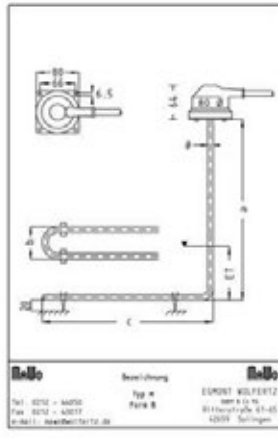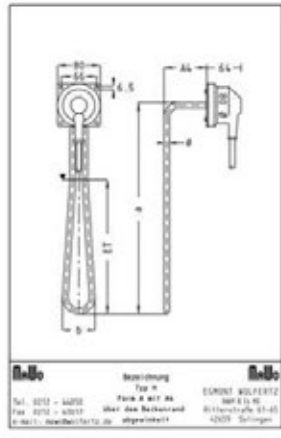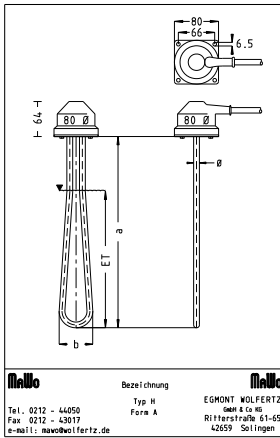


viele weitere Biegeformen
lieferbar



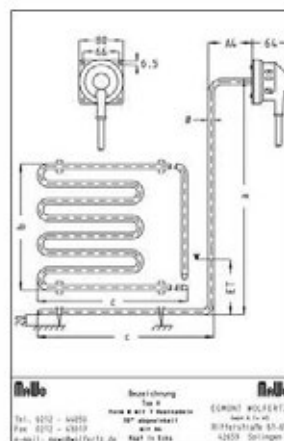

H- Typen Titanbadwärmer und Edelstahlbadwärmer


mit abgewinkeltem Kopf (A4):



ET=
Mindest-
Eintauch-
tiefe



mit Verlängerung:



mit angebautem Thermostat:



mit angebautem Thermostat und mit
Temperatursicherung:



mit Temperatursicherung:



An dem Tauchbadwärmer wird ein Fühlerrohr mit einer Temperatursicherung angebracht. Das Anschlusskabel der Abdeckkappe hat zwei markierte Leitungen mehr, die auf Unterbrechung (z.B. mit dem Kontakt-schutzrelais) geprüft werden.
Im Falle eines Trockenganges geht die Thermosicherung kaputt und dieser Stromkreis ist unterbrochen. Danach muss die Thermosicherung ausgetauscht werden. Passende Thermosicherungen können bei uns bezogen werden.

viele weitere Biegeformen:




viele weitere Biegeformen und Ausführungen:



H- Typen

Titanbadwärmer und Edelstahlbadwärmer

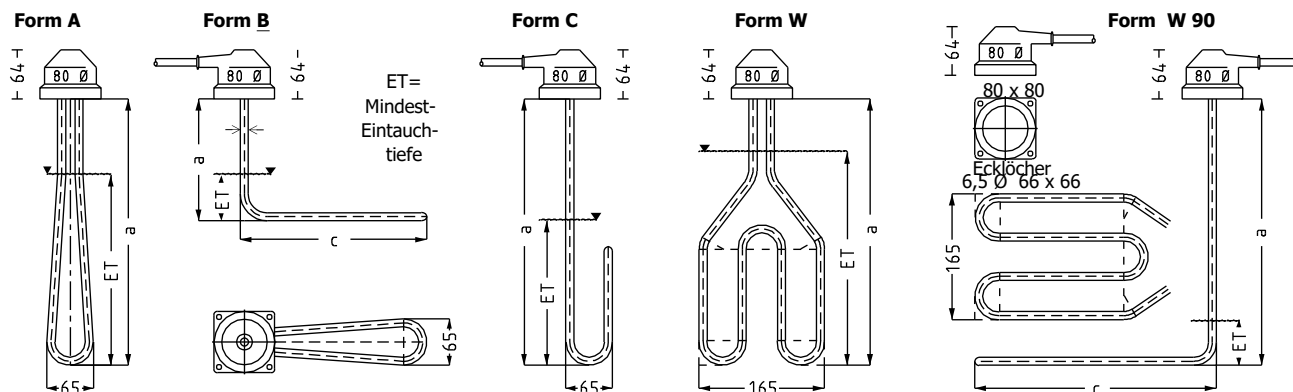

H- Typ Leistung Watt	Form A		Form B			Form C		Form W		Form W 90			Edelstahl Form A** 230V~	Titan Form A** 230V~
	a mm	ET mm	a mm	c mm	ET mm	a mm	ET mm	a mm	ET mm	a mm	c mm	ET mm		
500	350	250	160	210	60	240	130						BDW-91001..	BDW-91037..
alternativ 1000W	450	350	160	310	60	290	180						BDW-91002..	BDW-91038..
750	530	320	210	350	30	370	160	320	190	210	200	30	BDW-91003..	BDW-91039..
1000	600	450	140	480	30	390	230						BDW-91004..	BDW-91040..
1000	750	450	290	480	30	520	220	550	270	290	260	30	BDW-91005..	BDW-91041..
1500	600	450	140	480	30	390	230						BDW-91006..	BDW-91042..
alternativ 1500W	800	600	190	630	30	515	305						BDW-91007..	BDW-91043..
2500	900	700	190	730	30	565	355						BDW-91008..	BDW-91044..
alternativ 2000W	1100	900	190	930	30	665	455						BDW-91009..	BDW-91045..
4000*	1100	900	190	930	30	665	455						BDW-91010..	BDW-91046..
4000	1350	1150	180	1250	30	800	600	900	700	600	450	400	BDW-91011..	BDW-91047..
1500	870	470	400	500	30	670	270	670	280	400	280	30	BDW-91012..	BDW-91048..
1500	1050	450	570	490	30	820	240	840	265	580	280	30	BDW-91013..	BDW-91049..
1500X	1850	1600	240	1650	30	1100	850	1100	850	240	900	30	BDW-91014..	BDW-91050..
1600	1000	500	500	520	30	770	260	770	280	500	290	30	BDW-91015..	BDW-91051..
2000	1000	600	400	620	30	715	305	720	330	400	340	30	BDW-91016..	BDW-91052..
2000	1100	600	500	620	30	815	305	820	330	500	340	30	BDW-91017..	BDW-91053..
2000	1250	600	640	640	30	970	330	975	330	650	350	30	BDW-91018..	BDW-91054..
2000	1350	950	400	970	30	880	490	890	500	400	520	30	BDW-91019..	BDW-91055..
2000	1700	1200	530	1190	30	1120	600	1150	630	530	650	30	BDW-91020..	BDW-91056..
3000	1400	900	500	920	30	965	455	980	490	500	500	30	BDW-91021..	BDW-91057..
3000	1700	1500	200	1540	30	965	750	1150	930	200	780	30	BDW-91022..	BDW-91058..
3000	1900	1500	400	1540	30	1165	775	1170	780	400	800	30	BDW-91023..	BDW-91059..
3000	2150	1500	600	1590	30	1400	750	1600	950	660	800	30	BDW-91024..	BDW-91060..
3000	2500	2100	400	2150	30	1500	1100	1600	1200	400	1100	30	BDW-91025..	BDW-91061..
4000*	1300	900	400	920	30	865	455	870	480	400	480	30	BDW-91026..	BDW-91062..
4000*	1500	900	590	940	30	1060	470	1080	485	600	500	30	BDW-91027..	BDW-91063..
4000*	1600	1200	400	1220	30	1010	600	1020	630	400	635	30	BDW-91028..	BDW-91064..
4500*	1850	1600	240	1650	30	1100	850	1100	850	240	900	30	BDW-91029..	BDW-91065..
5500*	1900	1500	400	1520	30	1165	755	1165	775	400	780	30	BDW-91030..	BDW-91066..
2000	1800	600	1100	750	30	1500	400	1450	440	1000	450	30	BDW-91031..	BDW-91067..
3000	2100	900	1100	1050	30	1650	550	1600	590	1000	600	30	BDW-91032..	BDW-91068..
4000*	2100	900	1100	1050	30	1650	550	1600	590	1000	600	30	BDW-91033..	BDW-91069..
4000*	2750	2000	780	2000	30	1800	1150	2000	1250	700	1100	30	BDW-91034..	BDW-91070..
5500*	2500	1300	1100	1450	30	1850	750	1800	790	1000	800	30	BDW-91035..	BDW-91071..
2500X	2900	1900	1000	1900	30	1900	1000	2000	1000	1000	1000	30	BDW-91036..	BDW-91072..

**) nur 400 V ~ Alle Typen auch mit Stahl- oder Incolymantel lieferbar
 x Typen mit verminderter Oberflächenbelastung

**) Formen B, C, W und W90 Aufpreis

Die Formen B, C, W und W 90 können auch mit anderen Biegemaßen geliefert werden.

Falls es der Einbauraum erfordert, kann das Außenmaß der Bögen mit ca. 40 mm ausgeführt werden.

Die Preise gelten mit Abdeckkappe und Zuleitung von 1,6m Länge.

Für Überlängen wird die jeweilige Differenz berechnet.

Alle Anschlußleitungen sind auch mit CEE-Stecker lieferbar.


Nähere Angaben zu unseren Abdeckkappen, Zuleitungen, Steckern, etc. entnehmen Sie bitte auf unserer Seite **Ersatzteile (Zubehör)**.

Sonderspannungen möglich, z.B. 115V, 127V, 208V, 277V, 415V, 440V, 460V, 480V

Viele weitere Biegeformen sind lieferbar.
 Nennen Sie uns Ihr Heizungsproblem. Wir schlagen Ihnen geeignete Biegeformen vor.

H- Typen PFA- (PTFE)- Tauchbadwärmer

mit abgewinkeltem Kopf (A4):



mit angebautem Thermostat:



viele weitere Biegeformen und Ausführungen:



H-Typen PFA- (PTFE)- Tauchbadwärmer



PFA- (PTFE-) Wechselstrom - Tauchbadwärmer 2 x Ø15 mm

H-Typ PFA (PTFE) Form A**2 x Ø15 mm

Leistung Watt	a mm	ET mm	T max. °C	230V~
500	350	250	55 °C	BDW-91074
750	450	350	55 °C	BDW-91075
1000	600	450	55 °C	BDW-91076
1400	800	600	55 °C	BDW-91077
2000	1100	900	55 °C	BDW-91078
833	800	600	90 °C	BDW-91079
1000	800	600	90 °C	BDW-91080
1000	1150	630	90 °C	BDW-91081
1333	1730	950	90 °C	BDW-91082
1500	1100	900	90 °C	BDW-91083
1500	1600	1050	90 °C	BDW-91084
1500	1700	1050	90 °C	BDW-91085
2000	1750	1350	90 °C	BDW-91086
2000	1900	1400	90 °C	BDW-91087
2000	2000	1450	90 °C	BDW-91088
2000	2100	1450	90 °C	BDW-91089
2000	2250	1450	90 °C	BDW-91090
3000	2600	2100	90 °C	BDW-91091
3000	2800	2000	90 °C	BDW-91092
3000	3200	2100	90 °C	BDW-91093

T max. = maximale Badtemperatur

** Formen B, C, W und W 90 auch möglich, Aufpreis

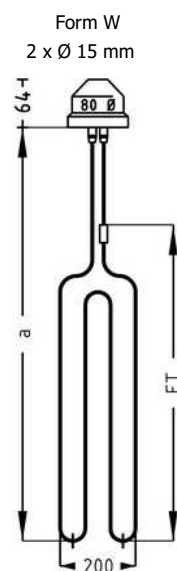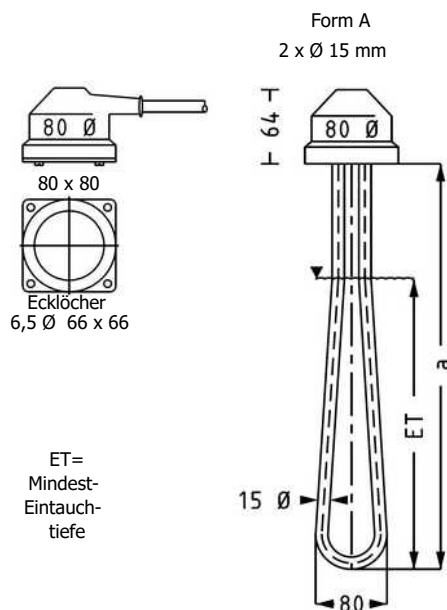

Alle aufgeführten Typen sind auf Wunsch in anderen Biegeformen lieferbar. Sie teilen uns Ihre Wunschmaße mit und wir konstruieren für Sie einen passenden Badwärmer. Aufpreis: 21 Euro.

Die Preise gelten mit Abdeckkappe und Zuleitung von 1,6m Länge.

Für Überlängen wird die jeweilige Differenz berechnet.

Alle Anschlußleitungen sind auch mit CEE-Stecker lieferbar.


Nähere Angaben zu unseren Abdeckkappen, Zuleitungen, Steckern, etc. entnehmen Sie bitte auf unserer Seite **Ersatzteile (Zubehör)**.

Sonderspannungen möglich, z.B. 115V, 127V, 208V, 277V, 415V, 440V, 460V, 480V

H-Typen PFA- (PTFE-) Wechselstrom Badwärmer

Biegebeispiele für PFA- (PTFE-) Tauchbadwärmer


Form A




Leistung Watt	Volt	a mm	ET mm	Form A
1500	230	1600	1050	BDW-91094
1500	230	1700	1050	BDW-91095
2000	230	1900	1450	BDW-91096
2000	230	2000	1450	BDW-91097
2000	230	2100	1450	BDW-91098
2000	230	2250	1450	BDW-91099
3000	230	2600	2150	BDW-91100
3000	230	2800	2000	BDW-91101

Außenmantel:
15 mm Ø PFA-Schlauch, geeignet bis
zu Badtemperaturen von 90°C


Form W
Typ W1



Form W
Typ W2



Form W
Typ W3



ET =
Mindest-
Eintauch-
tiefe

Formen W		TYP W1		TYP W2		TYP W3		Formen W
Leistung Watt	Volt	a mm	ET mm	a mm	ET mm	a mm	ET mm	
1500	230	1100	580	930	420	770	300	BDW-91102
1500	230	1200	580	1030	420	870	300	BDW-91103
2000	230	1200	750	950	550	800	400	BDW-91104
2000	230	1300	750	1050	550	900	400	BDW-91105
2000	230	1400	750	1150	550	1000	400	BDW-91106
2000	230	1550	750	1300	550	1150	400	BDW-91107
3000	230	1550	1100	1200	800	1000	600	BDW-91108
3000	230	1850	1050	1530	750	1350	600	BDW-91109

Alle aufgeführten Typen sind auf Wunsch in anderen Biegeformen lieferbar. Sie teilen uns Ihre Wunschmaße mit und wir konstruieren für Sie einen passenden Badwärmer.

Die Preise gelten mit Abdeckkappe und Zuleitung von 1,6m Länge.

Für Überlängen wird die jeweilige Differenz berechnet.

Alle Anschlussleitungen sind auch mit CEE-Stecker lieferbar.

Nähere Angaben zu unseren Abdeckkappen, Zuleitungen, Steckern, etc. entnehmen Sie bitte auf unserer Seite **Ersatzteile (Zubehör)**.


Sonderspannungen möglich, z.B. 115V, 127V, 208V, 277V, 415V, 440V, 460V, 480V



H-Typen PFA- (PTFE-) Wechselstrom Badwärmer

Biegebeispiele für PFA- (PTFE-) Tauchbadwärmer


Außenmantel: 15 mm Ø PFA-Schlauch, geeignet bis zu Badtemperaturen von 90°C

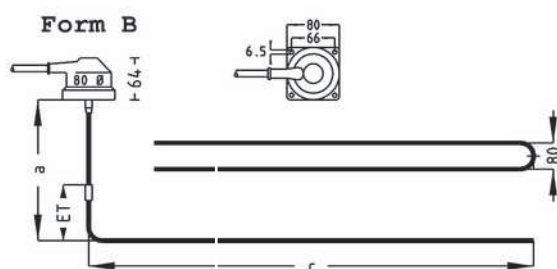



Form B				
Leistung Watt	Volt	a mm	c mm	
1500	230	540	1100	BDW-91110
1500	230	640	1100	BDW-91111
2000	230	460	1500	BDW-91112
2000	230	560	1500	BDW-91113
2000	230	660	1500	BDW-91114
2000	230	810	1500	BDW-91115
3000	230	460	2200	BDW-91116
3000	230	810	2100	BDW-91117

alle Biegeformen:

ET = 35 mm, nur waagrecht beheizt

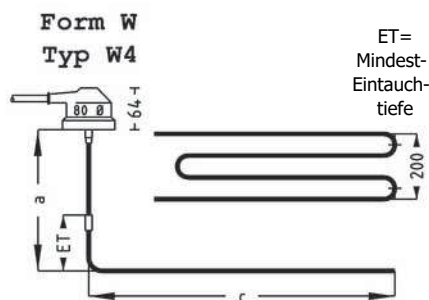

ET =
Mindest-
Eintauch-
tiefe

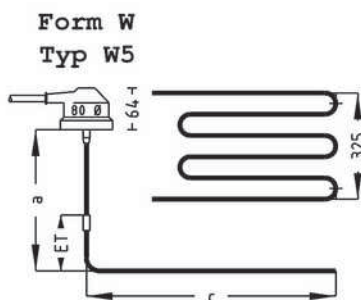

Formen W		TYP W4		TYP W5		TYP W6		Formen W
Leistung Watt	Volt	a mm	c mm	a mm	c mm	a mm	c mm	
1500	230	540	560	540	380	540	240	BDW-91118
1500	230	640	560	640	380	640	240	BDW-91119
2000	230	460	760	460	520	460	360	BDW-91120
2000	230	560	760	560	520	560	360	BDW-91121
2000	230	660	760	660	520	660	360	BDW-91122
2000	230	810	760	810	520	810	360	BDW-91123
3000	230	460	1120	460	750	460	550	BDW-91124
3000	230	810	1050	810	710	810	500	BDW-91125

Alle aufgeführten Typen sind auf Wunsch in anderen Biegeformen lieferbar. Sie teilen uns Ihre Wunschmaße mit und wir konstruieren für Sie einen passenden Badwärmer.

Die Preise gelten mit Abdeckkappe und Zuleitung von 1,6m Länge.

















Für Überlängen wird die jeweilige Differenz berechnet.

Alle Anschlußleitungen sind auch mit CEE-Stecker lieferbar.

Nähere Angaben zu unseren Abdeckkappen, Zuleitungen, Steckern, etc. entnehmen Sie bitte auf unserer Seite **Ersatzteile (Zubehör)**.

Sonderspannungen möglich, z.B. 115V, 127V, 208V, 277V, 415V, 440V, 460V, 480V


H-Typen Biegeformen, 2-teilig, Wechselstrom

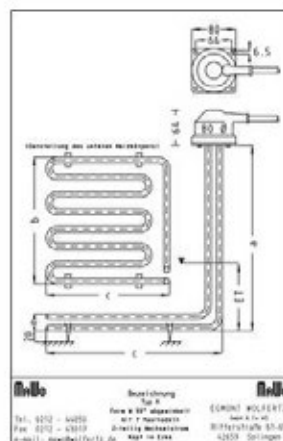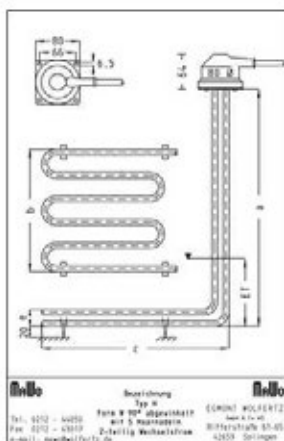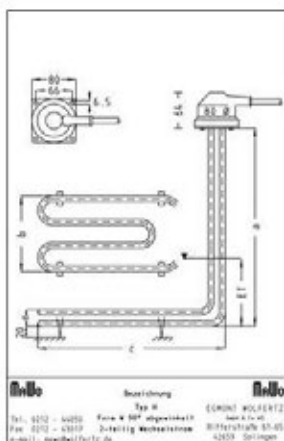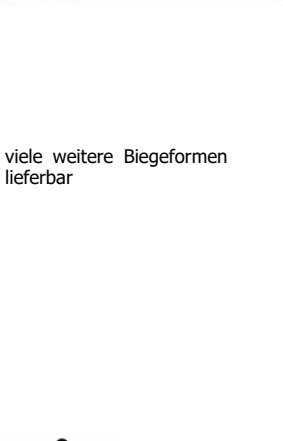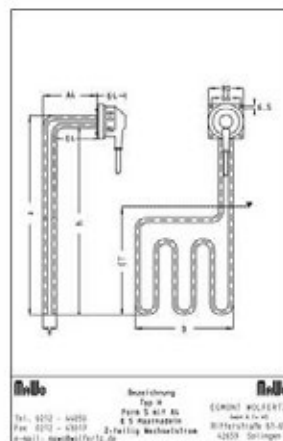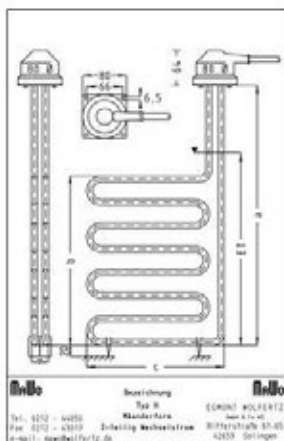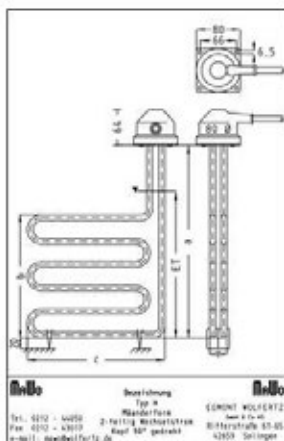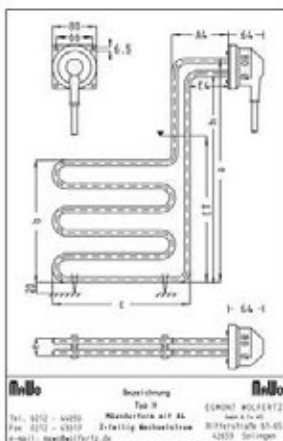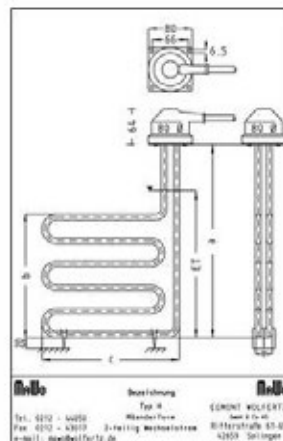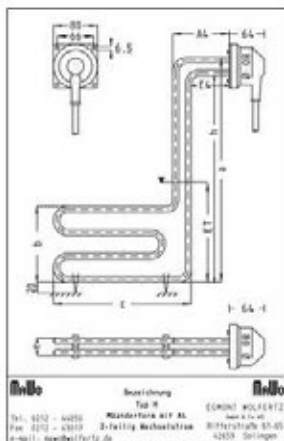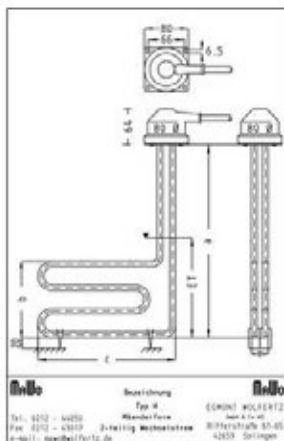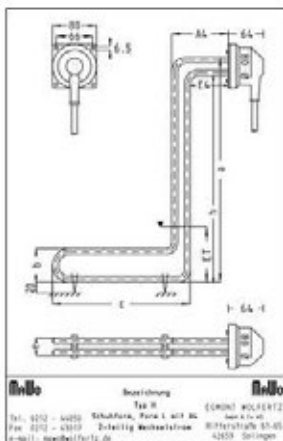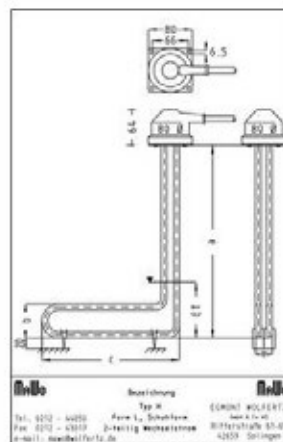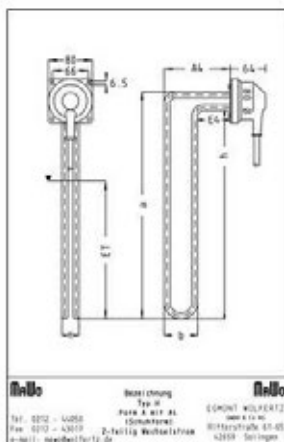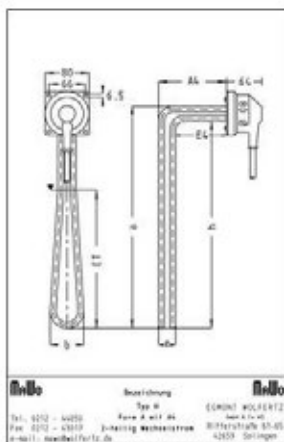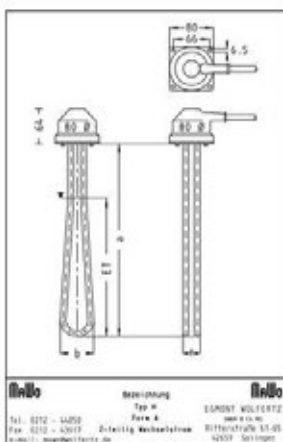

viele weitere Biegeformen
lieferbar

H-Typen, 2- teilige Wechselstrom- Tauchbadwärmer 230V~


Edelstahl / Incoloy / Titan-
2- teilige Wechselstrom- Tauchbadwärmer

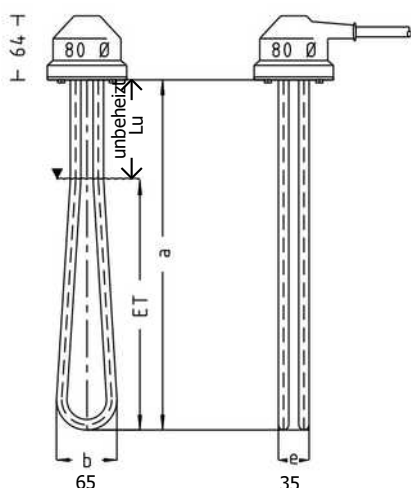

H-Typ Form A


Länge a mm	ET mm	Lu mm	Leistung Watt	Edelstahl 230V~	Incoloy 230V~	Titan 230V~
350	250	100	1000	BDW-91126	BDW-91138	BDW-91150
450	350	100	1500	BDW-91127	BDW-91139	BDW-91151
450	350	100	2000	BDW-91128	BDW-91140	BDW-91152
530	320	210	1500	BDW-91129	BDW-91141	BDW-91153
600	450	150	2000	BDW-91130	BDW-91142	BDW-91154
600	450	150	3000	BDW-91131	BDW-91143	BDW-91155
750	450	300	2000	BDW-91132	BDW-91144	BDW-91156
800	600	200	3000	BDW-91133	BDW-91145	BDW-91157
870	470	400	3000	BDW-91134	BDW-91146	BDW-91158
1000	500	500	3200	BDW-91135	BDW-91147	BDW-91159
1050	450	600	3000	BDW-91136	BDW-91148	BDW-91160
1850	1600	250	3000	BDW-91137	BDW-91149	BDW-91161

Alle Typen auch mit Stahlmantel lieferbar.



ET =
Mindest-
Eintauch-
tiefe

PFA- (PTFE-)
2- teilige Wechselstrom- Tauchbadwärmer

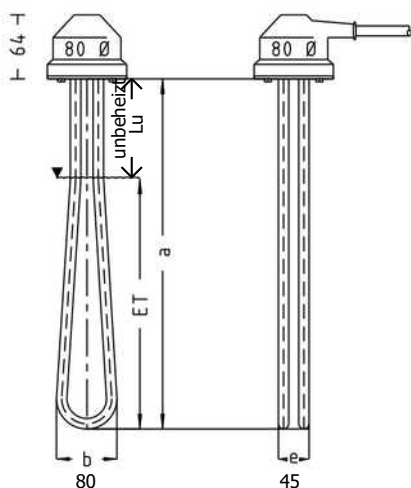

H-Typ PFA (PTFE) Form A 4x Ø 15 mm

Leistung Watt	a mm	ET mm	T max. °C	230V~
1000	350	250	55 °C	BDW-91162
1500	450	350	55 °C	BDW-91163
2000	600	450	55 °C	BDW-91164
2800	800	600	55 °C	BDW-91165
1666	800	600	90 °C	BDW-91166
2000	800	600	90 °C	BDW-91167
2000	1150	630	90 °C	BDW-91168
2666	1730	950	90 °C	BDW-91169
3000	1100	900	90 °C	BDW-91170
3000	1600	1050	90 °C	BDW-91171
3000	1700	1050	90 °C	BDW-91172

T max. = maximale Badtemperatur

Alle aufgeführten Typen sind auf Wunsch in anderen Biegeformen lieferbar. Sie teilen uns Ihre Wunschmaße mit und wir konstruieren für Sie einen passenden Badwärmer. Aufpreis.



Die Preise gelten mit Abdeckkappe und Zuleitung von 1,6m Länge.

Für Überlängen wird die jeweilige Differenz berechnet.
















Alle Anschlußleitungen sind auch mit CEE-Stecker lieferbar.

Nähere Angaben zu unseren Abdeckkappen, Zuleitungen, Steckern, etc. entnehmen Sie bitte auf unserer Seite **Ersatzteile (Zubehör)**.

viele weitere
Biegeformen lieferbar

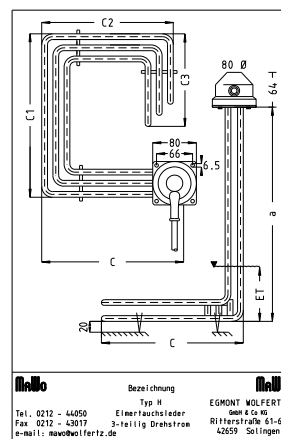

H-Typen Biegeformen, 3-teilig, Drehstrom

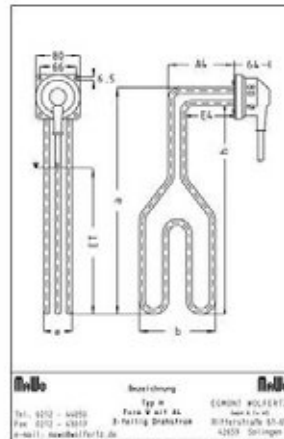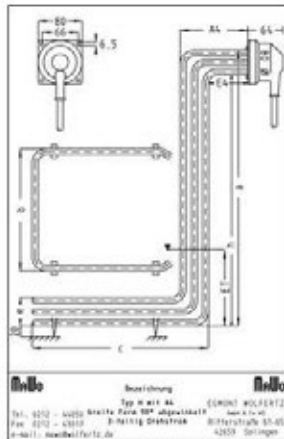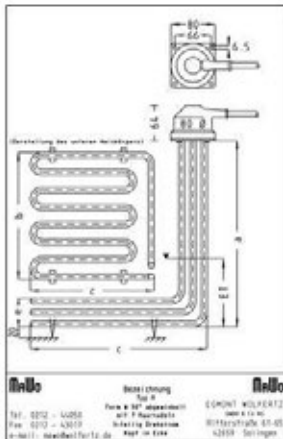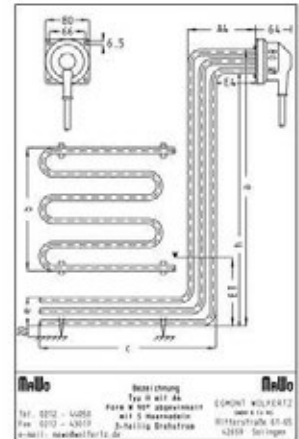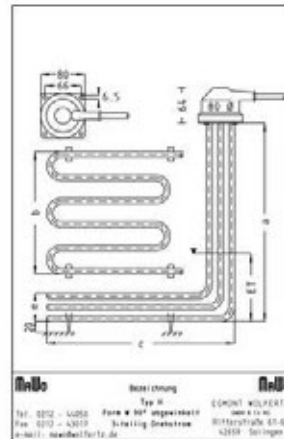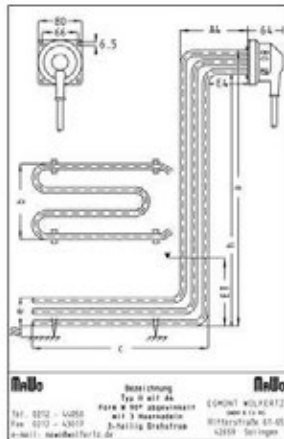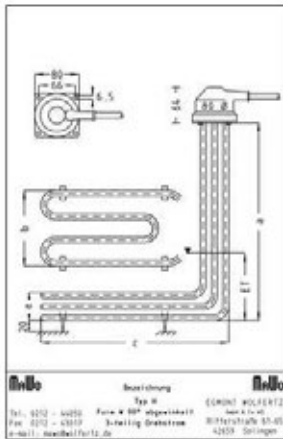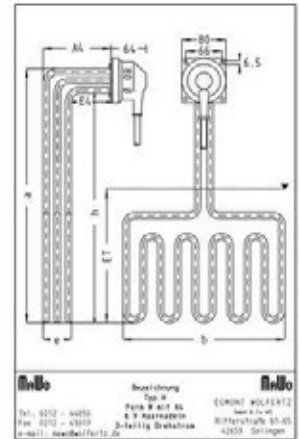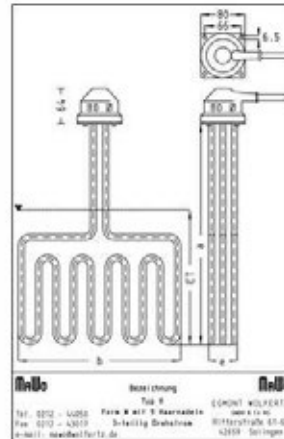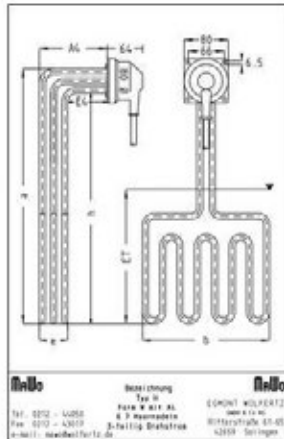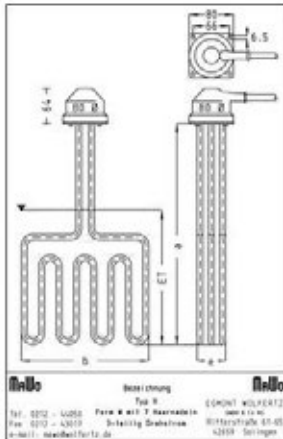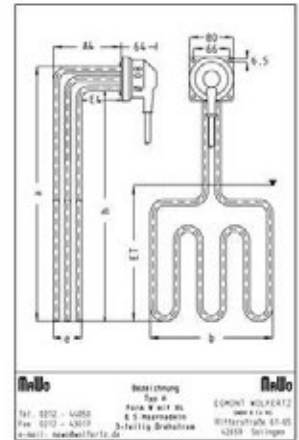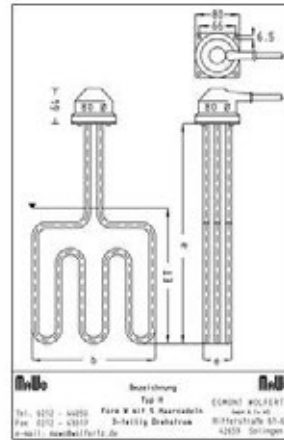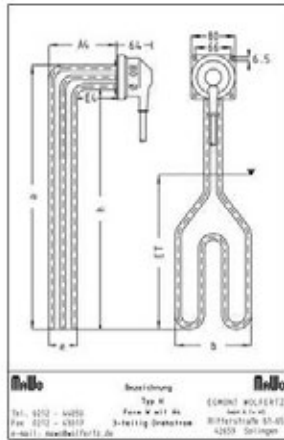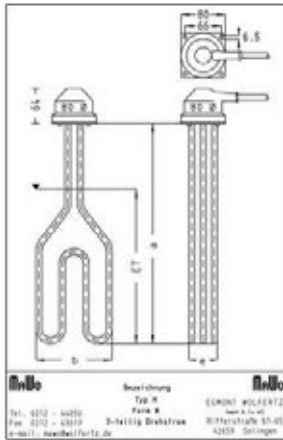

viele weitere Biegeformen
lieferbar

H-Typen, 3-teilig, Drehstrom Edelstahl/Stahl/Incolo/Titan



Form A: Form L (Schuhform): mit abgewinkeltem Kopf (A4): viele weitere Biegeformen und Ausführungen:



mit Verlängerung:

Alle Typen können verlängert werden. Länge beliebig.

mit Temperatursicherung, Ausführung Doppelkopf:

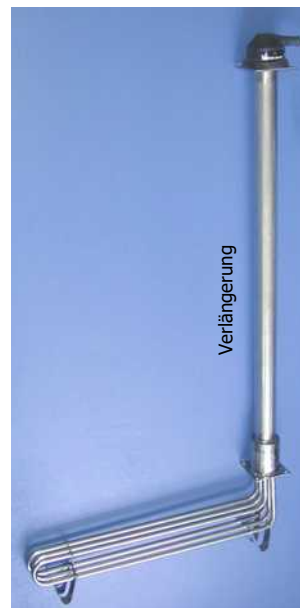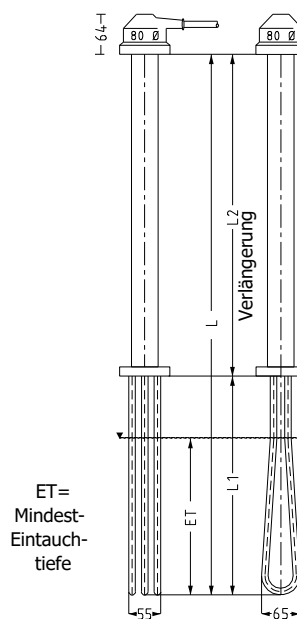



mit Temperatursicherung, Ausführung mit PP- oder PVDF- Abdeckkappe mit 2 PVDF- Kabelverschraubungen:



H-Typen Drehstrom- Tauchbadwärmer 230V/400V ~

Edelstahl / Incoloy / Titan- Drehstrom- Tauchbadwärmer

H-Typ Form A

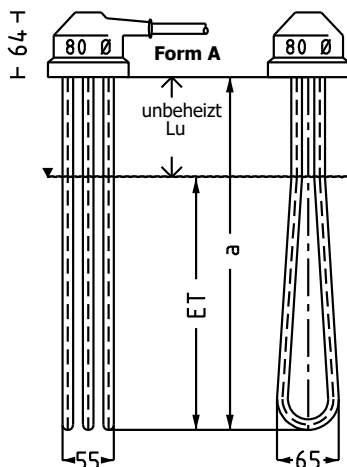

ET =
Mindest-
Eintauch-
tiefe

Alle aufgeführten Typen sind auf Wunsch in anderen Biegeformen lieferbar. Sie teilen uns Ihre Wunschmaße mit und wir konstruieren für Sie einen passenden Badwärmer. Aufpreis: 40 €

Die Preise gelten mit Abdeck-kappe und Zuleitung von 1,6m Länge.
Für Überlängen wird die jeweilige Differenz berechnet. Alle Anschlußleitungen sind auch mit CEE-Stecker lieferbar.
Nähere Angaben zu unseren Abdeckkappen, Zuleitungen, Steckern, etc. entnehmen Sie bitte auf unserer Seite **Ersatzteile (Zubehör)**.

Sonderspannungen möglich, z.B. 115V, 127V, 208V, 277V, 415V, 440V, 460V, 480V

Länge a mm	ET mm	Lu mm	Leistung Watt	Edelstahl 400V ~ (auch 230V3~)	Incoloy 400V ~ (auch 230V3~)	Titan 400V ~ (auch 230V3~)
350	250	100	1500 *	BDW-91173	BDW-91229	BDW-91285
450	350	100	2250 *	BDW-91174	BDW-91230	BDW-91286
450	350	100	3000 *	BDW-91175	BDW-91231	BDW-91287
530	320	210	2250 *	BDW-91176	BDW-91232	BDW-91288
600	450	150	1000X *	BDW-91177	BDW-91233	BDW-91289
600	450	150	1500X *	BDW-91178	BDW-91234	BDW-91290
600	450	150	3000 *	BDW-91179	BDW-91235	BDW-91291
600	450	150	4500	BDW-91180	BDW-91236	BDW-91292
750	450	300	3000 *	BDW-91181	BDW-91237	BDW-91293
800	600	200	1500X *	BDW-91182	BDW-91238	BDW-91294
800	600	200	2000X *	BDW-91183	BDW-91239	BDW-91295
800	600	200	4500	BDW-91184	BDW-91240	BDW-91296
800	600	200	6000	BDW-91185	BDW-91241	BDW-91297
870	470	400	4500	BDW-91186	BDW-91242	BDW-91298
900	700	200	2500X *	BDW-91187	BDW-91243	BDW-91299
900	700	200	7500	BDW-91188	BDW-91244	BDW-91300
1000	500	500	4800	BDW-91189	BDW-91245	BDW-91301
1000	600	400	6000	BDW-91190	BDW-91246	BDW-91302
1050	450	600	4500	BDW-91191	BDW-91247	BDW-91303
1100	600	500	2000X *	BDW-91192	BDW-91248	BDW-91304
1100	600	500	6000	BDW-91193	BDW-91249	BDW-91305
1100	900	200	3000X *	BDW-91194	BDW-91250	BDW-91306
1100	900	200	4000X	BDW-91195	BDW-91251	BDW-91307
1100	900	200	6000	BDW-91196	BDW-91252	BDW-91308
1100	900	200	9000	BDW-91197	BDW-91253	BDW-91309
1100	900	200	12000	BDW-91198	BDW-91254	BDW-91310
1250	600	650	6000	BDW-91199	BDW-91255	BDW-91311
1300	900	400	4000X	BDW-91200	BDW-91256	BDW-91312
1300	900	400	12000	BDW-91201	BDW-91257	BDW-91313
1350	950	400	6000	BDW-91202	BDW-91258	BDW-91314
1350	1150	200	12000	BDW-91203	BDW-91259	BDW-91315
1400	900	500	3000X *	BDW-91204	BDW-91260	BDW-91316
1400	900	500	9000	BDW-91205	BDW-91261	BDW-91317
1500	900	600	4000X	BDW-91206	BDW-91262	BDW-91318
1500	900	600	12000	BDW-91207	BDW-91263	BDW-91319
1600	1200	400	4000X	BDW-91208	BDW-91264	BDW-91320
1600	1200	400	12000	BDW-91209	BDW-91265	BDW-91321
1700	1200	500	6000	BDW-91210	BDW-91266	BDW-91322
1700	1500	200	9000	BDW-91211	BDW-91267	BDW-91323
1800	600	1200	6000	BDW-91212	BDW-91268	BDW-91324
1850	1600	250	4500X	BDW-91213	BDW-91269	BDW-91325
1850	1600	250	13500	BDW-91214	BDW-91270	BDW-91326
1900	1500	400	5500	BDW-91215	BDW-91271	BDW-91327
1900	1500	400	9000	BDW-91216	BDW-91272	BDW-91328
1900	1500	400	16500	BDW-91217	BDW-91273	BDW-91329
2100	900	1200	3000X *	BDW-91218	BDW-91274	BDW-91330
2100	900	1200	4000	BDW-91219	BDW-91275	BDW-91331
2100	900	1200	9000	BDW-91220	BDW-91276	BDW-91332
2100	900	1200	12000	BDW-91221	BDW-91277	BDW-91333
2150	1500	650	9000	BDW-91222	BDW-91278	BDW-91334
2500	1300	1200	5500X	BDW-91223	BDW-91279	BDW-91335
2500	1300	1200	16500	BDW-91224	BDW-91280	BDW-91336
2500	2100	400	9000	BDW-91225	BDW-91281	BDW-91337
2750	2000	750	4000X	BDW-91226	BDW-91282	BDW-91338
2750	2000	750	12000	BDW-91227	BDW-91283	BDW-91339
2900	1900	1000	7500X	BDW-91228	BDW-91284	BDW-91340

X Typen mit verminderter Oberflächenbelastung

Alle Typen auch mit Stahlmantel lieferbar

* auch mit 230V~ lieferbar

H-Typen PFA (PTFE), 3-teilig, Drehstrom

mit abgewinkeltem Kopf (A4):



Ausführung mit PTFE- Platte mit Konstruktion zur Abdichtung geschlossener Behälter:





viele weitere Biegeformen und Ausführungen:




H-Typen Drehstrom- Tauchbadwärmer 230V/400V ~

PFA- (PTFE-) Drehstrom- Tauchbadwärmer

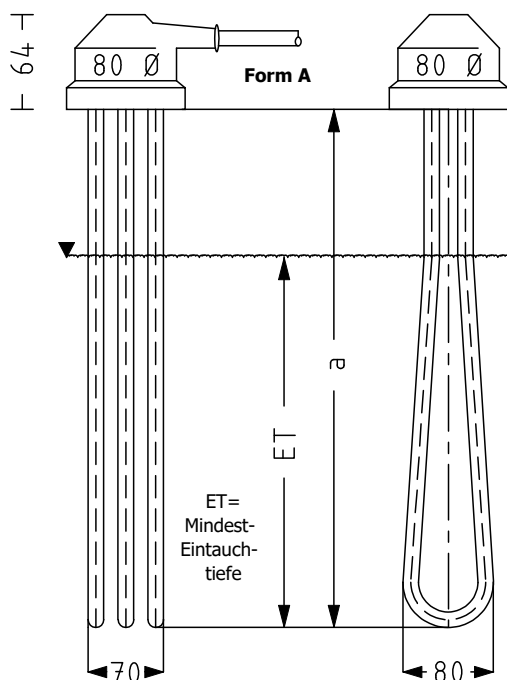

Sonderausführung: mit PTFE- Platte zur Abdichtung geschlossener Behälter



H- Typ PFA (PTFE) Form A** 6x Ø 15 mm

Leistung Watt	a mm	ET mm	T max. °C	400V ~ (auch 230V3~)
1500*	350	250	55 °C	BDW-91341
2250*	450	350	55 °C	BDW-91342
3000*	600	450	55 °C	BDW-91343
4200	800	600	55 °C	BDW-91344
6000	1100	900	55 °C	BDW-91345
2500*	800	600	90 °C	BDW-91346
3000*	800	600	90 °C	BDW-91347
3000*	1150	630	90 °C	BDW-91348
4000	1730	950	90 °C	BDW-91349
4500	1100	900	90 °C	BDW-91350
4500	1600	1050	90 °C	BDW-91351
4500	1700	1050	90 °C	BDW-91352
6000	1750	1350	90 °C	BDW-91353
6000	1900	1400	90 °C	BDW-91354
6000	2000	1450	90 °C	BDW-91355
6000	2100	1450	90 °C	BDW-91356
6000	2250	1450	90 °C	BDW-91357
9000	2600	2100	90 °C	BDW-91358
9000	2800	2000	90 °C	BDW-91359
9000	3200	2100	90 °C	BDW-91360

* auch in 230V Wechselstrom

T max. = maximale Badtemperatur

Alle aufgeführten Typen sind auf Wunsch in anderen Biegeformen lieferbar. Sie teilen uns Ihre Wunschmaße mit und wir konstruieren für Sie einen passenden Badwärmer. Aufpreis: 40 Euro.

Die Preise gelten mit Abdeckkappe und Zuleitung von 1,6m Länge.

Für Überlängen wird die jeweilige Differenz berechnet.

Alle Anschlußleitungen sind auch mit CEE-Stecker lieferbar.

Nähere Angaben zu unseren Abdeckkappen, Zuleitungen, Steckern, etc. entnehmen Sie bitte auf unserer Seite **Ersatzteile (Zubehör)**.

Sonderspannungen möglich, z.B. 115V, 127V, 208V, 277V, 415V, 440V, 460V, 480V

H-Typen und R- Typen Individuelles Zubehör

Individuelle Lösungen auf Anfrage

Kabelschutz bei besonders aggressiven Medien



Extra hohe Füße (Schlammfüße)

PTFE- Platte mit Konstruktion zur Abdichtung geschlossener Behälter

Auf Wunsch auch PP- oder PVDF- Abdeckkappen möglich



Mehrpreis PVDF Abdeckkappe mit Viton- Dichtung,
Mehrpreis PP Abdeckkappe mit Viton- Dichtung.



H-Typen und R-Typen

Ersatzteile / Zubehör und Reparaturen

Die Preise sämtlicher Tauchbadwärmer gelten mit Abdeckkappe und Zuleitung von 1,6m Länge. Für Überlängen wird die jeweilige Differenz berechnet. Alle Anschlußleitungen sind auch mit CEE-Stecker lieferbar. Nähere Angaben zu unseren Abdeckkappen, Zuleitungen, Steckern, etc. entnehmen Sie bitte dieser Seite.

Zubehör




Abdeckkappe

Die runde Abdeckkappe hat einen quadratischen Flansch mit 4 Ecklöchern zur Befestigung. Die Netzanschußleitung und die wasserdichte Abdeckkappe sind eine Einheit.

Wechselstrom	230 V~:	3 x 1,5-2,5 mm ² , ohne Stecker
	400 V~:	3 x 1,5-2,5 mm ² , ohne Stecker
Drehstrom	230 V ~:	4 x 1-4 mm ² , ohne Stecker
	400 V~:	4 x 1-4 mm ² , ohne Stecker

Auf Kundenwunsch (Zusatzauftrag) sind die Anschlußleitungen auch lieferbar mit Schuko-stecker (16 A, 230 V) oder mit CEE- Stecker.

Abdeckkappe mit Zuleitung



1,6 m
3,5 m
5,0 m
10,0 m



Mehrpreis Montage CEE Stecker (16A)

Mehrpreis Montage CEE- Stecker (32A)

Füllring:

Flanschkombination:

Edelstahlflansch, Gummidichtung, 3 Edelstahlschrauben.

Montage / Demontage für Reparaturen:

Halter zur Befestigung:

Werkstoff PPH, 90 x 250 mm

Reparaturen



Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung.

Falls Sie eine Reparatur Ihres defekten Heizkörpers in unserem Hause wünschen, bitten wir Sie, uns den betroffenen Badwärmer mit einer kurzen Beschreibung des Defektes und der Ursache zuzusenden.

Unser Qualitätsanspruch

Im Mittelpunkt der Firmenphilosophie stehen

- Hohe Qualität,
 - Kompetente Beratung der Kunden sowie
 - Der ständige Ausbau der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten,
- * Für Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen
- * Änderungen Vorbehalten



Our quality standards

The focus of the company philosophy

- High quality,
 - Competent advice to customers as well
 - The constant expansion of research and development capacities,
- * No liability is assumed for typographical and printing errors
- * Subject to change



ELKUME e.U, Am Graben 8, 2011 Unterhautzentral, Österreich
Tel. +43 (0)676 78 22 974 office@elkume.at www.elkume.at