

Quadratische Heizpatronen

Merkmale und Technische Daten


AYf_a UY

8]Y HAWbc'c[]gW'ZcftgWf]h]MgH' @ g b['Z f'XYb' <Y]gg_UbUj Yfh]Yf"

8Yf fYWfHW] [Y' Ei YfgWb]h]XYf' <Y]n] b[Y'Z \fhi' 'Y]bYa 'g\ f'c\Yb' B]] YU' 'XYgK } fa YU' gU' gWYg'

8Yf' 9]bVU' ']gh g\ f' Y]bZUW. ' Yg' k]fX' _Y]bY' <UHYfi b[' VYb' h] [hz' i a ' XUg' <Y]nY'Ya Ybh Ub' gY]bYa ' G]m' ni ' VYZgh] [Yb'' 9g']gh 'YX] [']W' bck YbX] [z' Y]bY' Bi H' a]h fYWfHW] [Ya ' Ei YfgWb]h] ni ' gWUZZbz']b' k Y'WY' XUg' <Y]nY'Ya Ybh dUggh' bX' k c' X]YgYg']b' gY]bYf' 9bXdcg]h'cb' VYZgh] [hk]fX"


<Y]nY'Ya YbhY' a]h fYWfHW] [Ya ' Ei YfgWb]h] [UfUb]YfYb' gck c\ ' Y]bY' dYfZ' _hY' GHUV]]h] h]b' XYf' Bi H' U'g'U' V' dYfZ' _hYb' ?cbHU_hi bX' K } fa YU' gU' gW' U' ZXFY] GY]hYb' XYg' <Y]nY'Ya Yb]g'

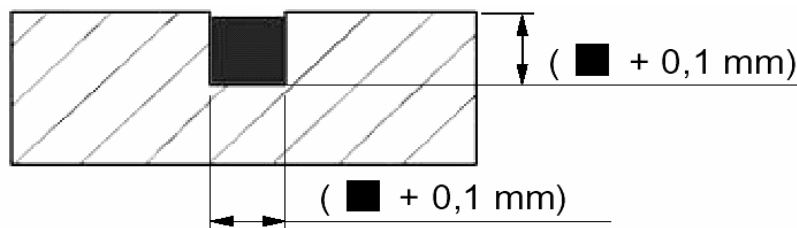


HWWb]gWY'8UHyb

- Ei YfgWb]h]''* 'I '* a a 'fV\Y]nY' @ b[Yf'
- Ei YfgWb]h]gg]h]Ybrc'YfUbn' '- '\$Z\$' 'a a "
- @ b[Ybrc'YfUbn' '-) 'a a 'Z' f' @ b[Yb' 'V]g' &] \$'a a z' '- '& i 'Z' f' @ b[Yb' 'VYf' &] \$'a a "
- @ b[Ybrc'YfUbn'XYf' i bV\Y]nYb' HY]YZ'Yb' 'YXYa '9bXY'XYg' <Y]nY'Ya Yb]g' '-) 'a a "
- @]gh' b[gtc'YfUbn' 'Z') i # %\$i "
- GdUbbi b[gZ]gh] [_Y]h' '% \$ \$ J "
- 9Y_f]gWY' =gc']Yfi b[z']b' _UHya 'Ni g'UbXz' VY] '% \$ \$ J W' '2' '% \$ A' "
- JYfi g'g'fca z']b' _UHya 'Ni g'UbX. ' 'O' '\$Z'a 5"
- A U]a UY' 5fVY]ghYa dYfU' f' fBi EYb[\Y] i gYf' '+) \$'s7"
- ; \Y] i gYa UHYf]U. ' 'FcgZ]Y]f' GHU' '5-G=' &%
- A]b]a UYf' 6Y] [i b[g'U'Va Ygg'f' ni f' 5W'gY' XYg' <Y]nY'Ya Yb]g' VY] '* I '* a a 'Ei YfgWb]h] '%) 'a a "
- K]W]h] [. XUg' i bV\Y]nY' f' f' bXYE'HY] 'Ub' VY]XYb' '9bXYb' gc' ' 'b]W]h] [YVc['Yb' k YfXYb' ""

Aufbau

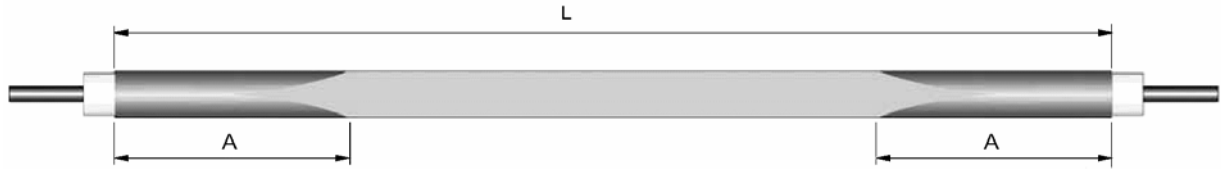

Querschnitt	Gesamte Länge (mm)	P/W 6 w/cm ²	P/W 10 w/cm ²	Spannung (Volt)
	300	345	580	230
	350	420	700	230
	400	490	820	230
	450	565	940	230
	500	635	1060	230
	550	705	1180	230
	600	780	1300	230
	650	850	1420	230
	700	925	1540	230
	750	995	1660	230
	800	1065	1780	230
	850	1140	1900	230
 6 x 6 mm	900	1210	2020	230
	950	1285	2140	230
	1000	1355	2260	230
	1050	1425	2380	230
	1100	1500	2500	230
	1150	1570	2620	230
	1200	1645	2740	230
	1250	1715	2860	230
	1300	1785	2980	230
	1350	1860	3100	230
	1400	1930	3220	230
	1450	2005	3340	230
	1500	2075	3460	230

Note: Andere Querschnittabmessungen bzw. technische Daten nach Anfrage.

Anschlüsse Steckanschlüsse: M3x15L

Unser Qualitätsanspruch

Im Mittelpunkt der Firmenphilosophie stehen

- Hohe Qualität,
 - Kompetente Beratung der Kunden sowie
 - Der ständige Ausbau der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten,
- * Für Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen
* Änderungen Vorbehalten



Our quality standards

The focus of the company philosophy

- High quality,
 - Competent advice to customers as well
 - The constant expansion of research and development capacities,
- * No liability is assumed for typographical and printing errors
* Subject to change



ELKUME e.U, Am Graben 8, 2011 Unterhautzentral, Österreich
Tel. +43 (0)676 78 22 974 office@elkume.at www.elkume.at