

QFEH - Viertel-Hohlstrahler

QFEH - Quarter Flat Element Hollow



Eigenschaften

Das Standardsortiment an keramischen Infrarotelementen auf Lager wird in einer Vielzahl von industriellen und technischen Anwendungen wie Thermoformen, Verpackung, Lackhärtung, Bedrucken, Trocknen, Kleben, Sterilisieren, Rösten usw. verwendet. Sie werden auch in Infrarot-Außenheizungen sehr effektiv eingesetzt und Saunen. Die meisten Kunststoffe und viele andere Materialien absorbieren Infrarot am besten im Wellenlängenbereich von 2-10 µm, was die Keramikheizung zum beliebtesten Strahler auf dem Markt macht.

Properties

The standard range of ceramic infrared elements in stock are used in a wide range of industrial and engineering applications such as thermoforming, packaging, paint curing, printing, drying, gluing, sterilisation, roasting etc. They are also very effectively used in infrared outdoor heaters and saunas. Most plastics and many other materials absorb infrared best in the wavelength range of 2-10 µm, which makes the ceramic heater the most popular radiant emitter on the market.


Technische Spezifikation Technical specification

Material	Keramischer Vollkörper in Schwarzer Glasurfarbe mit eingebetteter Widerstandsheizwendel Ceramic solid body in black glaze colour with an embedded resistance heating coil
Heizungsspannung Heater Voltage	230 V (Standard / standard)
Betriebstemperatur Operating Temperature	max. 750°C
Wellenlängenbereich Useful wave-length range	2 - 10 µm (Mikron) lange Wellenlänge 2 - 10 µm (microns) long wavelength
Dimension Dimensions	60 x 60 x 37.5 mm
Durchschnittsgewicht Average weight	119 g
Elektrischer Anschluss Electric connection	120 mm Stromkabel mit Keramikperlen 120 mm ceramic beaded power leads
Montagen Assembly	Der empfohlene Strahlungsabstand von der Heizung beträgt 100 mm bis 200 mm. Einbauschlitzgröße oval 15x42 mm Stahlwellenfeder und Clipset inklusive Recommended radiation distance from heater is 100mm to 200mm. Mounting slot size oval 15x42 mm Steel wave spring and clip set included
Empfohlener Abstand Recommended Spacing	5mm Mindestabstand zwischen den Elementen 5mm minimum spacing between elements
Durchschn. Lebensdauer Average operating life	Bis zu 20 000 Stunden je nach Bedingungen Up to 20 000 hrs depending on conditions
Normen Standards	CE
Verpackung B x H x T Packaging w x h x d	126 x 64 x 64 mm




Standard sortiment Standard assortment

Typ Model	Leistung W Power W	Mittlere Oberflächentemperatur Mean Surface Temperature °C	Maximale Leistungsdichte kW/m² Max Power Density kW/m²
QFEH 125	125	550	30
QFEH 200	250	755	60

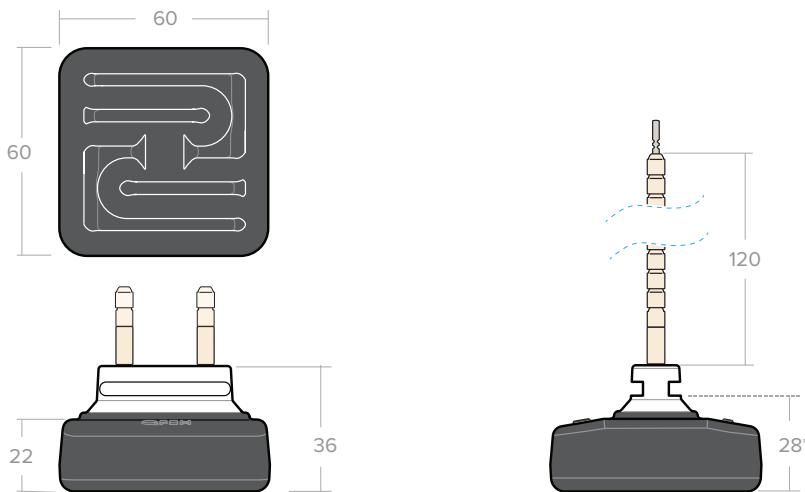

Kommt mit Wellen Feder und Clip

Comes with Wave Spring and Clip



QFEH



Es gelten Toleranzen, alle Maße mm.

* Vorderseite des Reflektors - Vorderseite des Elements mit 0,75mm Rektor, Montageschlitzgröße 15 x 42 mm

QFEH

Tolerances apply, all dimensions mm.

* Face of reflector - face of element using 0.75mm reflecto mounting slot size 15 x 42 mm

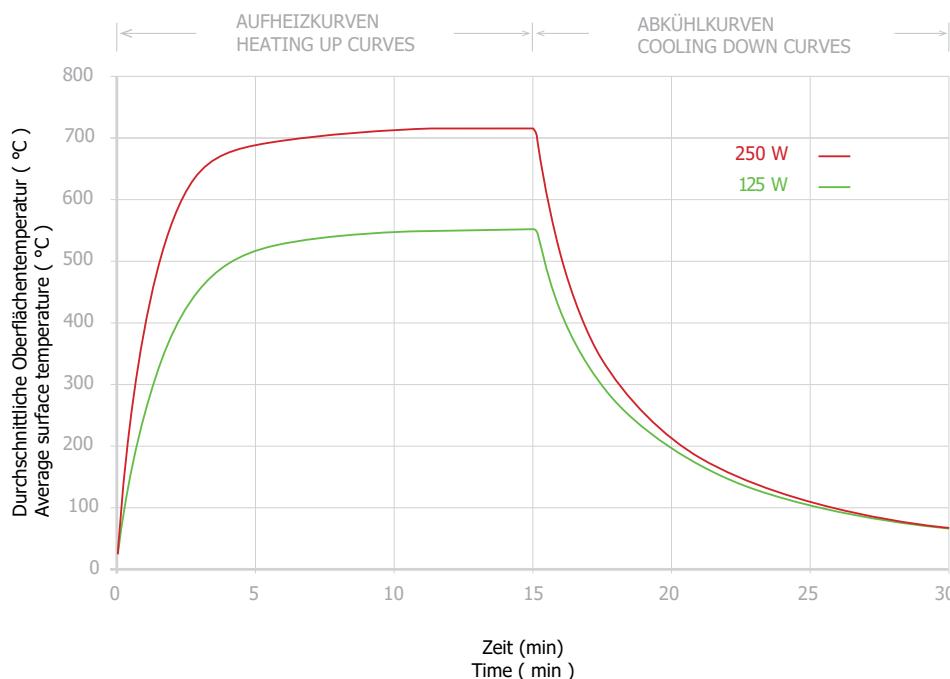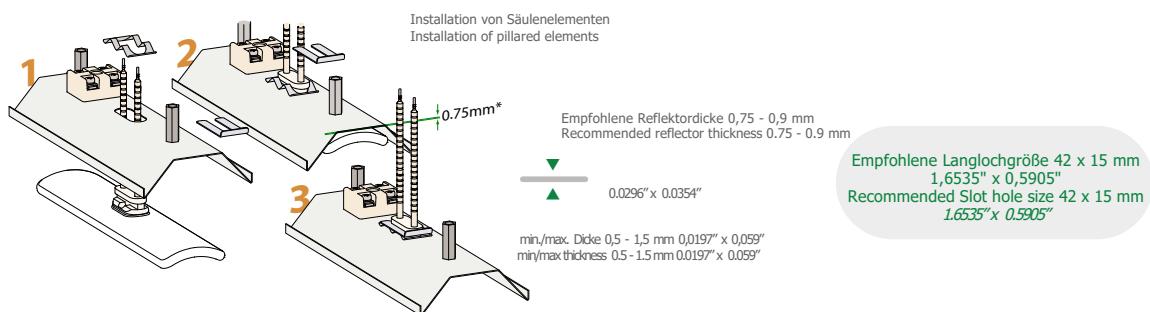

QFEH

Aufheiz- und Abkühlkurven, die die durchschnittliche Oberflächentemperatur zeigen, gemessen mit einem Infrarot-Thermometer mit einem Emissionsgrad von 0,95 (Element montiert in einem aluminisierten Stahlreflektor RAS)

QFEH

Heating up and cooling down curves showing average surface temperature taken with an infrared thermometer set at an emissivity of 0.95 (Element mounted in an aluminised steel reflector RAS)