

PAS 2 - Gehäuse

PAS 2 - Projector

Eigenschaften

Konzipierte Gehäuse für FTE/FFE/FFEH-Keramikelemente Strahler aus poliertem Aluminiumblech sind die ideale Lösung in Bereichen, in denen Positionswärme schnell, wirtschaftlich und effektiv benötigt wird. PAS kann direkt an Wänden befestigt und abgewinkelt werden, um die zu beheizende Fläche optimal abzudecken. Sie sind sehr effektiv in Bereichen, in denen Türen ständig geöffnet werden oder die Isolierung schlecht ist. Das PAS ist robust, sicher und zuverlässig. Da es keine beweglichen Teile hat, ist es praktisch wartungsfrei und sollte jahrelang störungsfrei funktionieren. Das PAS wird mit einer „fast-fit“-Wandhalterung geliefert. Es wird auch mit 1,5 Meter Hochtemperaturkabel vorverdrahtet geliefert. Ein diskret verstellbarer Winkel für eine horizontale 45°-Verstellung ermöglicht eine schnelle und einfache Feinpositionierung.

Properties


Designed to cater for FTE/FFE/FFEH Ceramic Elements, the polished aluminium clad steel projectors are the ideal solution in areas where positional heat is required quickly, economically and effectively. The PAS can be fixed directly to walls and angled to give the most effective coverage of the area to be heated. They are very effective in areas where doors are continuously being opened or insulation is poor. The PAS is rugged, safe and reliable. With no moving parts, it is virtually maintenance free, and should offer years of trouble free operation. The PAS is supplied with a "fast-fit" wall mounting bracket. It also comes pre-wired with 1.5 metres of high temperature cable. A discreet adjustable angle bracket for 45° horizontal adjustment makes fine positioning quick and simple to achieve.

Technische Spezifikation


Technical specification

Material	Reflektor aus aluminisiertem Stahl Aluminised Steel Reflector
Dimension/Dimensions	96 x 76 x 258 mm
Durchschnittsgewicht Average Weight	1277g
Normen / Standards	CE
Maximale Wattleistung Maximum Wattage	650W


CE




Vorderansicht
Front view

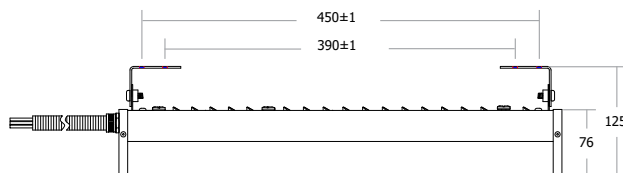

Seitenansicht mit montierten Halterungen
Side view with mounting brackets assembled

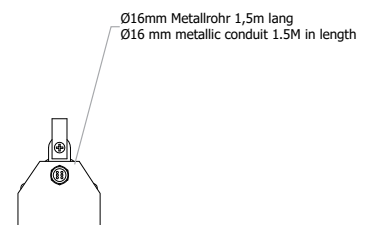

Endansicht - Kabelaustrittsseite
End view - conduit exit side



Rückansicht mit montierten Halterungen
Rear view with mounting brackets disassembled



PAS2

Es gelten Toleranzen, alle Maße mm. Reflektor 0,75 mm polierter aluminisierter Stahl

PAS2

Tolerances apply, all dimensions mm. Reflector 0.75 mm polished aluminised steel