

PFQE - Quarz Vollelement Strahler mit Sockel

PFQE - Pillared Full Quartz Element

Eigenschaften

Quarz-Infrarot-Heizelemente liefern mittelwellige Infrarotstrahlung. Sie werden bei industriellen Anwendungen bevorzugt, bei denen eine schnellere Reaktion der Heizung erforderlich ist, einschließlich Systemen mit langen Abschaltzyklen der Heizung. Das Standardsortiment an Quarzheizelementen besteht aus Kassettenelementen, die standardmäßig aus aluminisiertem Stahl gefertigt sind, Edelstahl ist ebenfalls eine Option. Diese Strahler weisen Spitzenemissionen im mittleren bis langen Wellenlängenbereich auf.



Properties

Quartz infrared heating elements provide medium wave infrared radiation. They are favoured in industrial applications where a more rapid heater response is necessary, including systems with long heater off cycles. The standard quartz heating elements range consists of cassette style elements constructed with aluminised steel as standard, stainless steel is also an option. These emitters have peak emissions in the medium to long wavelength range.


Technische Spezifikation Technical specification

Material	Aluminiumbeschichtetes Stahlgehäuse mit eingebettetem Eisen-Chrom-Aluminium-Widerstandsdraht Aluminium clad steel body with an embedded iron-chrome aluminium resistance wire
Heizungsspannung Heater Voltage	230 V (Standard / standard)
Betriebstemperatur Operating Temperature	max. 500°C
Wellenlängenbereich Useful wave-length range	1.5 - 8 µm (Mikron) lange Wellenlänge 1.5 - 8 µm (microns) long wavelength
Dimension Dimensions	247 x 62.5 x 59 mm
Durchschnittsgewicht Average weight	421 g
Elektrischer Anschluss Electric connection	100 mm Stromkabel mit Keramikperlen 100 mm ceramic beaded power leads
Montagen Assembly	Der empfohlene Strahlungsabstand von der Heizung beträgt 100 mm bis 200 mm. Einbauschlitzgröße oval 15x42 mm Stahlwellenfeder und Clipset inklusive: Recommended radiation distance from heater is 100mm to 200mm. Heater is mounted using 2 M5 x 30mm fixings screws attached to the rear of the element.
Empfohlener Abstand Recommended Spacing	5mm Mindestabstand zwischen den Elementen 5mm minimum spacing between elements
Durchschn. Lebensdauer Average operating life	Bis zu 5 000 Stunden je nach Bedingungen Up to 5 000 hrs depending on conditions
Normen Standards	CE
Verpackung B x H x T Packaging w x h x d	252 x 64 x 64 mm



Standardsortiment Standard assortment

Typ Model	Leistung W Power W	Mittlere Oberflächentemperatur Mean Surface Temperature °C	Maximale Leistungsdichte kW/m ² Max Power Density kW/m ²
PFQE 250	250	438	15
PFQE 400	400	542	24
PFQE 500	500	593	30
PFQE 650	650	664	39
PFQE 750	750	690	45
PFQE 1000	1000	772	60

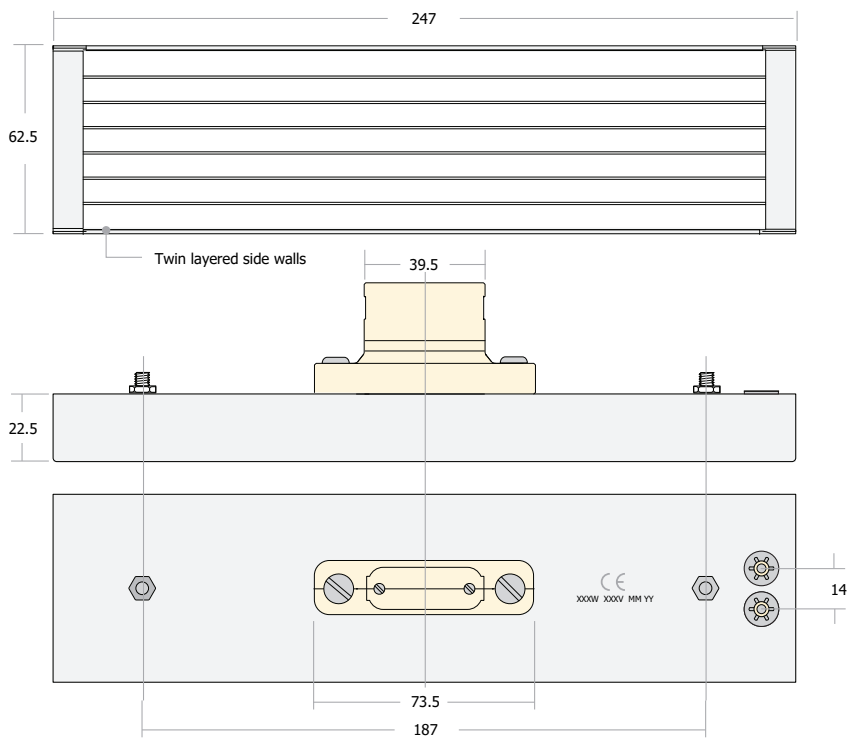


PFQE

Es gelten Toleranzen, alle Maße mm.
Heizkörper aus 0,75 mm poliertem
aluminiumplattiertem Stahl (500°C max)


PFQE

Tolerances apply, all dimensions mm.
Heater body manufactured from 0.75 mm polished
aluminium clad steel (500°C max)



Kommt mit Wellen
Feder und Clip

Comes with Wave
Spring and Clip

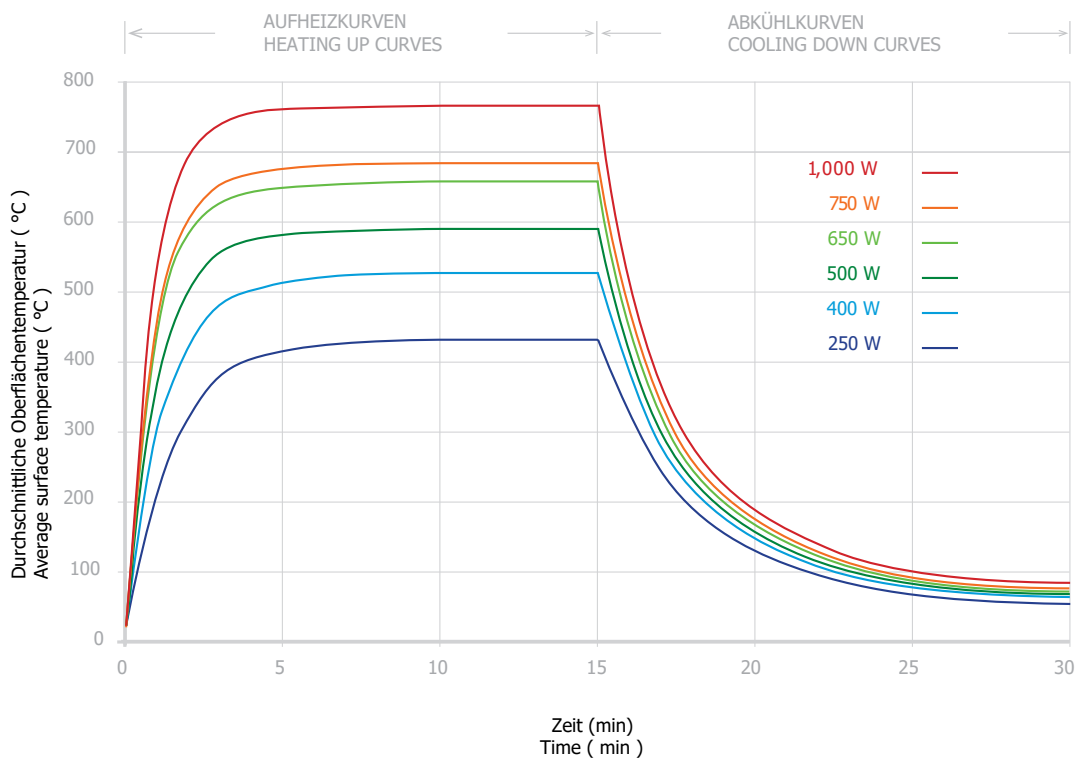

PFQE

Aufheiz- und Abkühlkurven, die die durchschnittliche Oberflächentemperatur zeigen, gemessen mit einem Infrarot-Thermometer mit einem Emissionsgrad von 0,7

PFQE

Heating up and cooling down curves showing average surface temperature taken with an infrared thermometer set at an emissivity of 0.7